

## HSM VK 5016

Per lo smaltimento professionale dei rifiuti o per usi industriali con elevata resa di produzione di circa 485 m<sup>3</sup>/h



### Technical data

<b>Order number:</b>	6462000	<b>Pressing power<sup>2</sup>:</b>	500 kn
<b>Bale weight:</b>	- x - kg	<b>Bale size (LxWxH)<sup>2</sup>:</b>	1100 x 750 mm
<b>Strapping:</b>	4		

### Product Information:



Con grande apertura di carico pari a 1.600 mm di lunghezza



5 legature automatica per un risultato ottimale nelle realizzazioni delle balle con materiali espandibili



Disponibile anche la versione, adatta per gli scarti (acciaio resistente all'usura)

## Product Information:



Controllo del processo di pressatura tramite cella fotoelettrica. Per un carico continuo con nastro trasportatore o con impianti d'aspirazione




Per lo smaltimento professionale dei rifiuti o per usi industriali con elevata resa di produzione



Soluzione versatile per materiale con densità di circa 50 kg / m<sup>3</sup>



Programmi per la gestione ottimale di ogni tipo di materiale. Garantisce un'elevata qualità delle balle anche con frequenti cambi di materiale

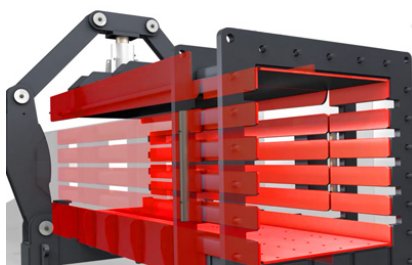

Fondo della camera di compattazione e pareti laterali del canale in acciaio antiscivolo estremamente resistente

