

HSM VK 5016

Per lo smaltimento professionale dei rifiuti o per usi industriali con elevata resa di produzione di circa 485 m³/h



Dettagli tecnici

Numero Ordine:	6462003	Forza di compressione:	500 kN
Peso massimo della balle:	- kg	Dimensioni della balle (LxPxA):	1100 x 750 mm
Legatura:	4		

Informazioni sul prodotti:



Con grande apertura di carico pari a 1.600 mm di lunghezza



5 legature automatica per un risultato ottimale nelle realizzazioni delle balle con materiali espandibili



Disponibile anche la versione, adatta per gli scarti (acciaio resistente all'usura)

Informazioni sui prodotti:



Controllo del processo di pressatura tramite cella fotoelettrica. Per un carico continuo con nastro trasportatore o con impianti d'aspirazione




Per lo smaltimento professionale dei rifiuti o per usi industriali con elevata resa di produzione



Soluzione versatile per materiale con densità di circa 50 kg / m³



Programmi per la gestione ottimale di ogni tipo di materiale. Garantisce un'elevata qualità delle balle anche con frequenti cambi di materiale

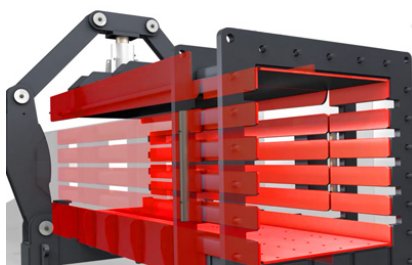

Fondo della camera di compattazione e pareti laterali del canale in acciaio antiusura estremamente resistente

