



## HSM VK 6015

Per uso industriale con esigenze particolari - Per una produzione di circa 291 m<sup>3</sup>/h

## Dettagli tecnici

<b>Numero Ordine:</b>	6442000	<b>Forza di compressione:</b>	720 kN
<b>Peso massimo della balle:</b>	470 kg	<b>Dimensioni della balle (LxPxA):</b>	750 x 750 mm
<b>Legatura:</b>	4		

## Informazioni sul prodotti:



Disponibile anche la versione, adatta per gli scarti (acciaio resistente all'usura)



Controllo del processo di pressatura tramite cella fotoelettrica. Per un carico continuo con nastro trasportatore o con impianti d'aspirazione




Supporto del cilindro principale con sistema cardanico - Usura ridotta del cilindro e delle guide del piano pressante

## Informazioni sui prodotti:



Particolarmente adatta per la compressione di carta, cartoni e pellicole scarti di produzione come ad esempio, resti della rifilatura dei materiali più svariati

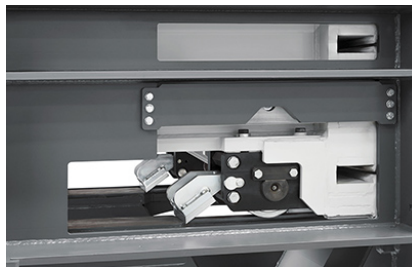

Solida guida del carrello pressante con facile accesso per la manutenzione



Soluzione versatile per materiale con densità di circa 60 kg / m<sup>3</sup>



Pressione specifica molto elevata per una compattazione elevata - forza di taglio elevata

