



## HSM VK 8818

Per lo smaltimento professionale dei rifiuti o per  
usi industriali con elevata resa di produzione -  
Per una produzione di circa 643 m<sup>3</sup>/h

## Dettagli tecnici

<b>Numero Ordine:</b>	6429002	<b>Forza di compressione:</b>	880 kN
<b>Peso massimo della balle:</b>	700 kg	<b>Dimensioni della balle (LxPxA):</b>	1100 x 750 mm
<b>Legatura:</b>	5		

## Informazioni sul prodotti:



5 legature automatica per un risultato ottimale nelle realizzazioni delle balle con materiali espandibili




Disponibile anche la versione, adatta per gli scarti (acciaio resistente all'usura)



Controllo del processo di pressatura tramite cella fotoelettrica. Per un carico continuo con nastro trasportatore o con impianti d'aspirazione


## Informazioni sui prodotti:

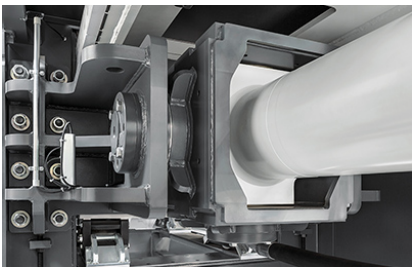

Supporto del cilindro principale con sistema cardanico - Usura ridotta del cilindro e delle guide del piano pressante



Per lo smaltimento professionale dei rifiuti o per usi industriali con elevata resa di produzione

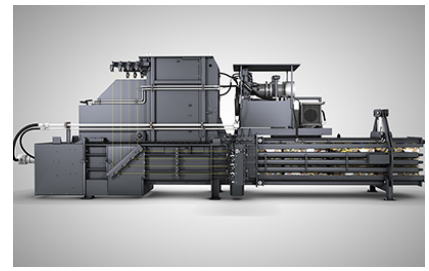

Disponibile come opzione adatta ai rifiuti residui (con acciaio resistente all'usura)



Soluzione versatile per materiale con densità di circa 60 kg / m<sup>3</sup>



Solida struttura in acciaio antiusura intercambiabile

