

HSM V-Press 605

La pressa verticale compatta con porta doppia ad ampia apertura riduce in modo affidabile ed economico il volume di cartone, sfridi di fustellatura, carta o film. Il processo di pressatura inizia immediatamente dopo la chiusura della porta. L’espulsione delle balle è automatica. Variante ad alte prestazioni con alimentazione trifase

Dettagli tecnici

Numero Ordine:	6112164	Forza di compressione:	57 kN
Peso massimo della balle:	70 kg	Dimensioni della balla (PxAxL):	600 x 600 x 800 mm
Apertura di carico (LxA):	800 x 495 mm	Numero di legature:	3
Tipo di materiali di consumo:	reggatta di legatura	Motore:	1,5 kW
Tensione / Frequenza:	400 V / 50 Hz	Tempo di ciclo:	21 s
Dimensioni della macchina (LxPxA):	1198 x 823 x 1986 mm	Peso della macchina:	485 kg

Informazioni sul prodotti:



Il potente impianto è progettato come Plug&Press e può essere messo in funzione immediatamente nel luogo di installazione



Per inserire il materiale da pressare, lo sportello superiore si apre verso destra



Gli speciali ventagli mobili ottimizzano la compattazione del material.



Avvio automatico della compressione dopo la chiusura dello sportello




Pratico utilizzo tramite la tastiera a membrana e display di visualizzazione




Volantino di serraggio dello sportello - Facile da maneggiare, la filettatura contraria consente apertura e chiusura rapide



Piano pressante solido ed estremamente stabile grazie alle molteplici guide

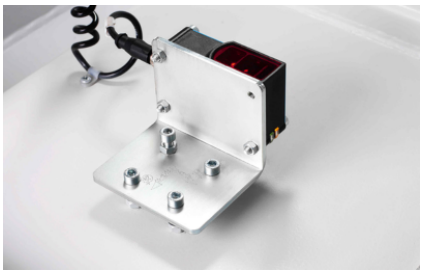

Sistema HSM TCS (TorsionControlSystem) per il controllo dell’inclinazione del piano pressante

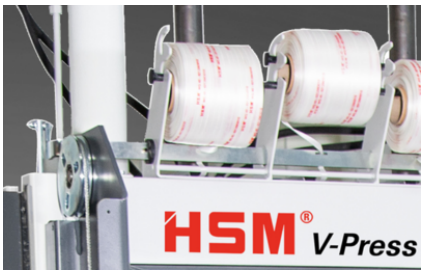

Legatura manuale delle balle con reggetta continua in poliestere



Adatta per cartone e film



www.hsm.eu