

HSM V-Press 860 max

La HSM V-Press 860 combina un’elevata forza di compattazione, un’ampia apertura di carico e un elevato comfort di utilizzo. La tecnologia di avanzamento rapido, gli artigli di trattenimento e l’HSM TCS (TorsionControlSystem) consentono un funzionamento particolarmente efficiente ed economico. La porta scorrevole a movimento fluido con avvio automatico consente di risparmiare spazio e facilita il caricamento. La chiusura idraulica della porta la blocca in modo semplice e sicuro.



Dettagli tecnici

Numero Ordine:	6048314	Forza di compressione:	594 kN
Peso massimo della balle:	480 kg	Dimensioni della balla (PxAxL):	1200 x 780 x 1200 mm
Apertura di carico (LxA):	1195 x 650 mm	Numero di legature:	4
Tipo di materiali di consumo:	Filo di ferro	Motore:	4 kW
Tensione / Frequenza:	400 V / 50 Hz	Tempo di ciclo:	25 s
Dimensioni della macchina (LxPxA):	1801 x 1248 x 2990 mm	Peso della macchina:	2232 kg

Informazioni sul prodotti:



Per il riempimento della pressa la metà superiore dello sportello scorre verso il basso e si apre automaticamente al termine della compressione




Avvio automatico della compressione dopo la chiusura dello sportello



Pratico utilizzo tramite la tastiera a membrana e display di visualizzazione




Grazie alla tecnologia di avanzamento rapido, le presse per balle garantiscono tempi di ciclo ridotti e supportano un utilizzo dell’energia commisurato alle esigenze operative quotidiane

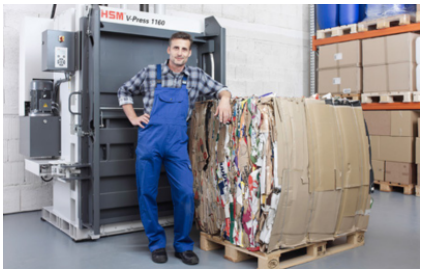

Dimensioni e pesi delle balle ottimizzati per lo stoccaggio, il trasporto e la commercializzazione economica diretto



Serraggio idraulico dello sportello - Comoda operazione di apertura e chiusura, nessuno sforzo manuale richiesto

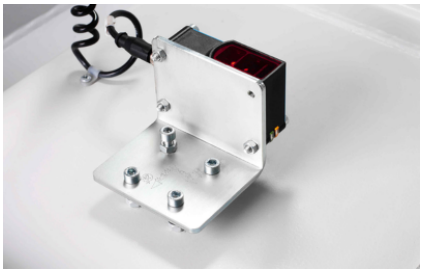

Sistema HSM TCS (TorsionControlSystem) per il controllo dell’inclinazione del piano pressante



Reggiatura della balla con filo - Come optional è disponibile la postazione nastro per la reggiatura con nastro di poliestere o con filo



Adatta per cartone e film

Made in Germany | quiet operation | reliable | simple operation | perfect truck utilisation | 95% volume reduction

www.hsm.eu