



Machines de matelassage pour emballage HSM ProfiPack

Produire des matériaux de remplissage de manière simple, rentable et respectueuse de l'environnement.

Transformer les déchets de manière économique et durable en matériaux d'emballage de haute qualité

Les machines d'emballage HSM ProfiPack C400 et P425 transforment le carton usagé en un matériau d'emballage universel qui répond aux exigences les plus élevées – en un rien de temps. Vous pouvez vous passer de plastique et vous êtes indépendants. Vous pouvez économiser le matériel coûteux de remplissage – pas de stockage, pas de manutention, pas de frais!




Créer son propre matériau d'emballage à partir de carton est économique et écologique



Les boîtes en carton usagées sont découpées et rembourrés en une seule étape qui permet de gagner du temps.



Le matériau d'emballage peut être utilisé partout où cela est nécessaire – comme rembourrage matelas, emballages rembourrés ou pour remplir les espaces vides.



L'emballage d'une grande variété de produits est rapide et facile. Les objets sont protégés de manière optimale.

Les avantages du HSM ProfiPack en un coup d'œil

- · Construction solide, robuste et reconnue
- · Mise en service facile, utilisation intuitive
- Production rapide de matériaux de remplissage adaptés à vos besoins
- Flexibilité et indépendance maximales grâce à notre propre production d'emballages et de matériaux de remplissage
- · Sécurité optimale pour l'utilisateur
- Les rouleaux de coupe trempés sont fabriqués à partir d'une seule pièce d'acier et sont complètement insensibles aux agrafes et aux métaux mous similaires

- · Pas d'intervalles de maintenance, pas de coûts de suivi
- · Conception compacte / faible encombrement au sol
- 2 ans en cas d'utilisation à une seule équipe ; en cas d'utilisation à plusieurs équipes, la période de garantie est de 6 mois
- Service sur site par un technicien expérimenté du service clientèle de HSM
- · L'investissement est rentabilisé en peu de temps



Immédiatement économique et rentable



Écologique et durable



Capacité de production élevée



Convivialité du site et sécurisé




Matériau de remplissage application universelle



Délai de livraison court

HSM ProfiPack est bon pour l'environnement. Et c'est bon pour vous.

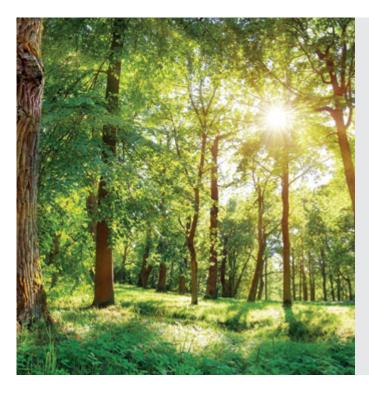

- Le carton est une matière première utile qui ne devrait pas être gaspillé
- Les vieux cartons peuvent être recyclés et réutilisés sur place
- · Une action durable protège l'environnement et rapporte
- Il n'y a pas besoin de matériau de remplissage en plastique



Les machines d'emballage HSM ProfiPack sont robustes et faciles à utiliser



Création d'un matériau d'emballage comprimé avec un volet de compression fermé (HSM ProfiPack P425).







Une affaire propre: Le HSM ProfiPack P425 (modèle avec kit d'adaptation pour aspiration) peut être utilisé en option avec le dépoussiéreur HSM DE 1-8!



Fonctionnement intuitif avec des voyants LED sur un clavier robuste.



L'échelle de mesure permet d'ajuster facilement la largeur du matériau.



Disponible en tant qu'appareil de table et autonome.



Pour en savoir plus, scanner le QR-Code.

www.hsm.eu/profipack

Parfaitement emballé – avec HSM ProfiPack







Pour les produits petits et légers, les matelas de rembourrage du HSM ProfiPack C400 sont parfaits.







Pour les objets volumineux, lourds ou fragiles, les matériaux d'emballage comprimés ou les tapis de rembourrage composés de plusieurs couches de carton ondulé de la gamme HSM ProfiPack P425 sont le meilleur choix.

HSM ProfiPack - la solution parfaite pour chaque demande



HSM ProfiPack C400

Pour usage commercial

- · La fonction turbo intégrée résoud les problèmes de blocages
- Excellente stabilité de la machine de matelassage pour emballage
- Fonctionnement intuitif avec des voyants LED sur un clavier robuste

Débit horaire jusqu'à 50 kg/h



Tapis de rembourrage de 50/80/120 kg en BC-wave, longueur de coupe de 1000 mm et largeur d'entrée de 415 mm = quantité d'emballage pour env. 12/25/37 caisses de déménagement (dimensions extérieures L x P x H : 600 x 330 x 340 mm)



HSM ProfiPack P425 (prise monophasé)

Pour usage commercial ou industriel

- · Vitesse d'introduction réglable
- · La fonction turbo intégrée résoud les problèmes de blocages
- Permet la production de matériau d'emballage triple cannelure
- · Sécurité de l'utilisateur grâce à l'interrupteur d'arrêt d'urgence
- · Peut être déplacé grâce aux roulettes avec freins de stationnement
- · Dépoussiéreur HSM DE 1-8 pour HSM ProfiPack P425 avec kit d'adaptation pour aspiration (disponible en option)





Poids/avec kit d'adaptation pour aspiration en kg 47 / -

HSM ProfiPack P425 (prise triphasée)

Pour un usage commercial ou industriel intensif

- · Vitesse de coupe la plus élevée pour un débit maximal
- · Permet la production de matériau d'emballage triple cannelure
- Sécurité de l'utilisateur grâce à l'interrupteur d'arrêt d'urgence
- Peut être déplacé grâce aux roulettes avec freins de stationnement
- Dépoussiéreur HSM DE 1-8 pour HSM ProfiPack P425 avec kit d'adaptation pour aspiration (disponible en option)



Débit horaire j	usqu'à '	120 kg/	h
-----------------	----------	---------	---

181 / 186


ModèleHSM ProfiPack C400HSM ProfiPack P425 (prise monophasée)HSM ProfiPack P425 (prise triphasée)Référence152813415311541533154Référence avec kit d'adaptation pour aspiration-15310541533054Recommandé pourProduction du matériau d'emballage monocouche avec utilisation occasionnelleProduction du matériau d'emballage monocouche et multicouches en fonctionnement continuProduction du matériau d'emballage monocouche et multicouches en fonctionnement continuDomaine d'applicationAppareil de tableDispositif autonomeDispositif autonomeRendement de coupe en couches1jusqu'à 3jusqu'à 3Débit horaire en kg/hjusqu'à 50jusqu'à 80jusqu'à 120Débit horaire en m³/hjusqu'à 4,6jusqu'à 6,8jusqu'à 10,1Vitesse de coupe en m/min (mm/s)8,1 (135)jusqu'à 10,2 (170)12 (200)Niveau sonore (fonctionnement à vide) en dB(A)68-7060-6263-64Tension / Fréquence230 V / 50 Hz220-240 V / 50/60 Hz400 V / 50 Hz
Référence avec kit d'adaptation pour aspiration Recommandé pour Production du matériau d'emballage monocouche avec utilisation occasionnelle Domaine d'application Appareil de table Rendement de coupe en couches Débit horaire en kg/h Débit horaire en m³/h Vitesse de coupe en m/min (mm/s) Niveau sonore (fonctionnement à vide) en dB(A) Production du matériau d'emballage monocouche et multicouches en fonctionnement continu Droduction du matériau d'emballage monocouche et multicouches à débit maxim en fonctionnement continu Dispositif autonome Dispositif autonome jusqu'à 3 jusqu'à 3 jusqu'à 120 jusqu'à 10,1 12 (200) Niveau sonore (fonctionnement à vide) en dB(A) 68-70 60-62 63-64
Production du matériau d'emballage monocouche avec utilisation occasionnelle Domaine d'application Appareil de table Dispositif autonome Rendement de coupe en couches Débit horaire en kg/h Débit horaire en m³/h Vitesse de coupe en m/min (mm/s) Niveau sonore (fonctionnement à vide) en dB(A) Production du matériau d'emballage monocouche et multicouches en fonctionne-ment continu Droduction du matériau d'emballage monocouche et multicouches à débit maxim en fonctionnement continu Dispositif autonome Dispositif autonome jusqu'à 3 jusqu'à 3 jusqu'à 3 jusqu'à 80 jusqu'à 10,1 Vitesse de coupe en m/min (mm/s) 8,1 (135) Niveau sonore (fonctionnement à vide) en dB(A) 68-70 60-62 63-64
d'emballage monocouche d'emballage monocouche avec utilisation occasionnelle avec utilisation occasionnelle multicouches en fonctionnement continu Domaine d'application Appareil de table Dispositif autonome Dispositif autonome Rendement de coupe en couches 1 jusqu'à 3 jusqu'à 3 Débit horaire en kg/h jusqu'à 50 jusqu'à 80 jusqu'à 120 Débit horaire en m³/h jusqu'à 4,6 jusqu'à 6,8 jusqu'à 10,1 Vitesse de coupe en m/min (mm/s) 8,1 (135) jusqu'à 10,2 (170) 12 (200) Niveau sonore (fonctionnement à vide) en dB(A) 68-70 60-62 63-64
Rendement de coupe en couches 1 jusqu'à 3 jusqu'à 3 Débit horaire en kg/h jusqu'à 50 jusqu'à 80 jusqu'à 120 Débit horaire en m³/h jusqu'à 4,6 jusqu'à 6,8 jusqu'à 10,1 Vitesse de coupe en m/min (mm/s) 8,1 (135) jusqu'à 10,2 (170) 12 (200) Niveau sonore (fonctionnement à vide) en dB(A) 68-70 60-62 63-64
Débit horaire en kg/hjusqu'à 50jusqu'à 80jusqu'à 120Débit horaire en m³/hjusqu'à 4,6jusqu'à 6,8jusqu'à 10,1Vitesse de coupe en m/min (mm/s)8,1 (135)jusqu'à 10,2 (170)12 (200)Niveau sonore (fonctionnement à vide) en dB(A)68-7060-6263-64
Débit horaire en m³/hjusqu'à 4,6jusqu'à 6,8jusqu'à 10,1Vitesse de coupe en m/min (mm/s)8,1 (135)jusqu'à 10,2 (170)12 (200)Niveau sonore (fonctionnement à vide) en dB(A)68-7060-6263-64
Vitesse de coupe en m/min (mm/s) 8,1 (135) jusqu'à 10,2 (170) 12 (200) Niveau sonore (fonctionnement à vide) en dB(A) 68-70 60-62 63-64
Niveau sonore (fonctionnement à vide) en dB(A) 68-70 60-62 63-64
Tangian / Fréquence # 220 \/ (FO LI) # 220 240 \/ (FO LI) # 400 \/ (FO LI)
Tension / Fréquence
Largeur d'introduction en mm 415 425 425
Hauteur d'admission en mm 10 20 20
Largeur de coupe en mm (perforée) 4 x 60 6 x 100 6 x 100
Puissance du moteur en kW 0,7 2,0 3,8
Dimensions (La x P x H) en mm 610 x 395 x 375 770 x 611 x 1040 770 x 611 x 1040

160 / 165

Une combinaison efficace

Petite taille - grande efficacité!

L'aspirateur de poussière HSM DE 1-8 est spécialement optimisé pour la combinaison avec le HSM ProfiPack P425 (modèle avec jeu d'adaptateurs pour l'aspiration des poussières) permettant d'aspirer de manière fiable les particules libres lors de la la perforation du carton.







Manomètre pour le contrôle du filtre.

Les avantages du dépoussiéreur HSM DE 1-8 :

- · Faible encombrement au sol
- Coût d'exploitation faible grâce à des cartouches filtrantes permanente
- Nettoyage manuel simple du filtre : le filtre peut être nettoyé simplement en fixant de l'air comprimé
- · Câble de connexion de 5 m



Le dépoussiéreur HSM DE 1-8 dispose d'un tiroir de récupération des poussières qui peut être facilement vidé.

Modèle HSM DE 1-8

Référence	2412111
Recommandé pour	Pour connecter à HSM ProfiPack P425 avec kit d'adaptation pour aspiration
Classification de poussière	M
Débit volumique maxi en m³/h	200
Dépression maxi en Pa	19000
Surface filtrante en m²	0,8
Capacité du bac de réception	1
Niveau sonore (fonctionnement à vide) en dB(A)	env. 71
Tension / Fréquence	U 220-230 V / 50-60 Hz
Puissance du moteur en kW	1
Dimensions (La x P x H) en mm	env. 390 x 210 x 500
Poids en kg	15

Ces clients sont convaincus de HSM ProfiPack

Les machines d'emballage HSM ProfiPack sont utilisées dans le monde entier depuis de nombreuses années – grâce à la

variante HSM ProfiPack P425 avec courant alternatif, même dans les endroits où le courant alternatif n'est pas disponible.



«La communication avec HSM est très rapide et compétente. L'entreprise s'efforce toujours de trouver une solution individuelle pour chaque client. Avec un produit HSM, nous atteignons non seulement le potentiel d'économie prévu, mais nous sommes aussi également heureux de pouvoir apporter une contribution considérable à l'économie circulaire.»

Rainer Neuwirth M.A., Fondateur et Directeur Général myProduct GmbH





«L'acquisition de la HSM ProfiPack a représenté un gain énorme pour notre entreprise. Nous éco-nomisons ainsi de l'argent et agis-sons désormais encore plus pour la protection de l'environnement. Nous dépensions environ 80 € par mois pour le matériel d'emballage tel que les fi Ims à bulles d'air ainsi que pour l'élimination des vieux cartons. Aujourd'hui, le matelasseur HSM Profi-Pack P425 a été amorti en l'espace de quelques mois.»

Simon Mallord, Directeur Général MotorNuts Limited, RU





Ce qui suit s'applique à toutes les machines d'emballage HSM ProfiPack : Les matériaux de qualité supérieure et l'assurance d'une qualité « Made in Germany » garantissent la sécurité et la longévité des appareils.



La machine d'emballage HSM ProfiPack P425 a reçu le BELENUX Office Product Award.



Beaucoup d'entreprises utilisent les machines de matelassage pour emballage HSM ProfiPack.

Pour en savoir plus : www.hsm.eu/profipack





Siège social et sites de production en Allemagne

HSM GmbH + Co. KG Austraße 1-9 88699 Frickingen / Germany Tel. + 49 7554 2100-0 Fax + 49 7554 2100-160 info@hsm.eu www.hsm.eu

O Filiales

HSM Técnica de Oficina y Medioambiente España, S.L.U. HSM France SAS HSM (UK) Ltd. HSM Polska Sp. z o.o. HSM of America LLC

Centres de vente et de service