

HSM V-Press 820



Verticale balenpers HSM V-Press 820 plus

De HSM V-Press 820 beschikt door zijn krachtige motor, de plaatsbesparende constructie en een geperfectioneerde en innovatieve techniek over alle voordelen van een balenpers.

Specificaties

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|--|
| Productnr.: | 6043414 | Baallengte x Baalbreedte x Baalhoogte: | 1200 x 1000 x 780 mm |
| EAN | 4026631080552 | Baalgewicht: | 250 kg |
| Perskracht: | 178 kN | Toevoerwijze: | handmatig |
| Spec. perskracht: | 19,23 N/cm ² | Breedte x Diepte x Hoogte: | 1700 x 1075 x 2499 mm |
| Motorvermogen: | 4 kW | Gewicht: | 1300 kg |
| Spanning / Frequentie: | 400 V / 50 Hz | Bijbehorende productlijn: | V-Press |
| Cyclustijd bij stat. draaien: | 23 s | Type verbruiksgoederen: | Omsnoeringsband |
| Perscapaciteit onbelast (theor.): | 6,25 m ³ /h | Persmateriaal: | Film, Gemengd papier, Kartonnage, Geponste restanten |
| Vulhoogte: | 928 mm | | |
| Breedte x hoogte vulopening: | 1195 x 558 mm | | |

Productinformatie



Eenvoudige en snelle installatie dankzij de gekruiste cilinders



Voor het vullen van de pers scharniert de bovenste helft van de deur naar rechts



Handwielvergrendeling - Eenvoudig te bedienen omdat de tegengesteld schroefdraad zorgt voor snel openen en sluiten




Perst karton en folie

Zowel geschikt voor karton als folie.



Automatische start

Automatische start van het persproces na het sluiten van de deur.

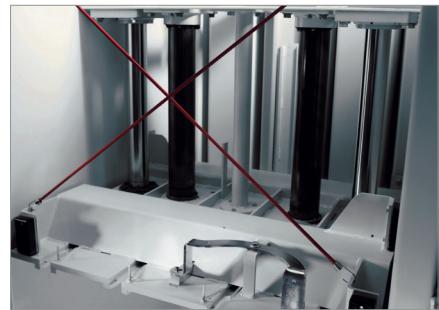

Geoptimaliseerd persen

Massieve persplaat en uiterst stabiele persplaatgeleiding.



Grafiekgeschikt display

Comfortabele bediening door folietoetsenbord met tekstdisplay dat de desbetreffende actuele toestand van de machine weergeeft.



HSM TCS

HSM TCS (TorsionControlSystem) voor kantelbewaking van de persplaat.



Afbinding

Handmatige balenafbinding met polyesterband op rol.



Made in
Germany




cost
effective



simple
operation



95% volume
reduction



www.tuev-sued.de/ps-zert



HSM V-Press 605,
610



HSM V-Press 818,
820, 825

HSM®

www.hsm.eu