

HSM V-Press 610 P



Verticale balenpers HSM V-Press 610 P

De verticale balenpers is speciaal ontworpen voor het comprimeren van geopende of geperforeerde PET/UBC-flessen en drankblikjes.

Specificaties

Productnr.:	6110204	Baallengte x Baalbreedte x Baalhoogte:	800 x 800 x 600 mm
EAN	4026631083058	Geluidsniveau (leegloop):	ca. 60 dB(A)
Perskracht:	120 kN	Breedte x Diepte x Hoogte:	1192 x 1058 x 1986 mm
Spec. perskracht:	25 N/cm ²	Gewicht:	540 kg
Spanning / Frequentie:	400 V / 50 Hz	Bijbehorende productlijn:	V-Press
Cyclustijd bij stat. draaien:	22 s	Type verbruiksgoederen:	Omsnoeringsband
Perscapaciteit onbelast (theor.):	6,25 m ³ /h	Persmateriaal:	PET-flessen, aluminium drankblikjes, zachte verpakkingen, Film, Gemengd papier, Kartonnage, Geponste restanten, PET, Dranken en aluminium blikjes
Vulhoogte:	656 mm		
Breedte x hoogte vulopening:	800 x 488 mm		

Productinformatie



Speciale klauwen optimaliseren de verdichting van het persmateriaal.



Compacteert PET en drankblikjes



Eenvoudig beladen dankzij de vulklep op comfortabele werkhogte.

HSM®




Speciale klauwen

Speciale klauwen optimaliseren de verdichting van het persmateriaal.



Automatische start

Automatische start van het persproces na het sluiten van de deur.

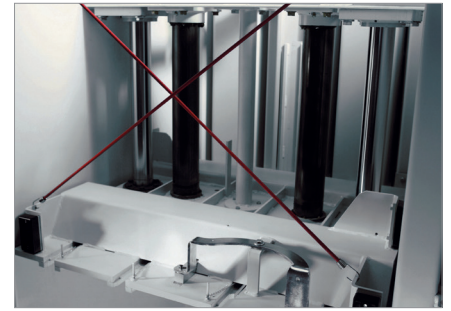

Geoptimaliseerd persen

Massieve persplaat en uiterst stabiele persplaatgeleiding.




Grafiekgeschikt display

Comfortabele bediening door folie-toetsenbord met tekstdisplay dat de desbetreffende actuele toestand van de machine weergeeft.



HSM TCS

HSM TCS (TorsionControlSystem) voor kantelbewaking van de persplaat.

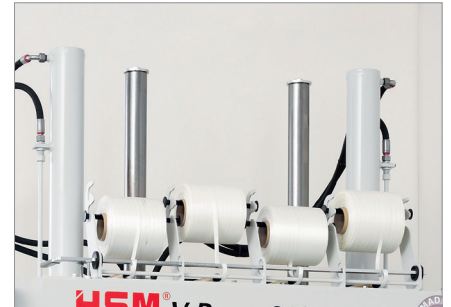

Afbinding

Handmatige balenafbinding met polyesterband op rol.



Made in Germany



cost effective



simple operation



95% volume reduction



www.tuev-sued.de/ps-zert



DP 24089



geprüfte Sicherheit
dgvv.de/dgvv-test

www.hsm.eu

HSM®