



## HSM VK 2306

### Kanaalballenpers HSM VK 2306

Voor industriële toepassingen met gering materiaalgebruik - Een doorzet tot ca. 121 m<sup>3</sup>/h

### Specificaties

<b>Productnr.:</b>	6651002	<b>Breedte vulopening x Lengte van de vulopening:</b>	670 x 600 mm
<b>Perskracht:</b>	240 kN	<b>Baalbreedte x Baalhoogte x Baallengte:</b>	750 x 500 x 600-1200 mm
<b>Spec. perskracht:</b>	64 N/cm <sup>2</sup>	<b>Lengte x Breedte x Hoogte:</b>	5295 x 2863 x 1565 mm
<b>Motorvermogen:</b>	15 kW	<b>Gewicht:</b>	3,5 t
<b>Spanning / Frequentie:</b>	400 V / 50 Hz	<b>Type verbruiksgoederen:</b>	Draad
<b>Cyclustijd bij stat. draaien:</b>	6,7 s	<b>Persmateriaal:</b>	Film, Gemengd papier, Kartonnage, Geponste restanten, PET-dranken en aluminium blikjes, zachte verpakkingen, PET
<b>Perscapaciteit onbelast (theor.):</b>	121 m <sup>3</sup> /h		
<b>Perscapaciteit bij 50 kg/m<sup>3</sup> (theor.):</b>	6.05 t/h		


### Productinformatie



Comprimeert papier, karton, folie en PET-flessen



Is vooral geschikt voor PET-compressie en voor speciale toepassingen




Optioneel als variant met manuele afbinding leverbaar

**HSM**®



### **Systemoplossingen**

Integratie in geautomatiseerde, industriële productieprocessen.

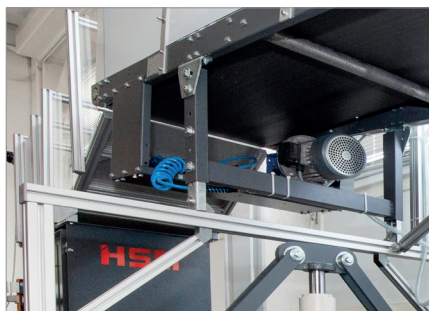

### **Continue toevoer**

Voor continue toevoer met transportband, luchttoevoer e.d. geschikt.



### **Compacte balen**

De balen zijn stapelbaar en kunnen makkelijk afgevoerd worden.



### **Automatisch bedrijf**

Controle van het persproces via fotocel.



### **Bedieningszijde**

Kan volledig worden geïntegreerd in bestaande workflows en processen. Bedieningszijde naar keuze.



### **Compact ontwerp**

Zeer gering ruimtebeslag door bijzonder compact ontwerp.

