

# HSM VK 1206



## Kanaalballenpers HSM VK 2310

Voor industriële toepassingen met gering materiaalgebruik - Een doorzet tot ca. 99 m<sup>3</sup>/h


### Specificaties

<b>Productnr.:</b>	6618001	<b>Breedte vulopening x Lengte van de vulopening:</b>	670 x 600 mm
<b>Perskracht:</b>	159 kN	<b>Baalbreedte x Baalhoogte x Baallengte:</b>	750 x 500 x 600-1200 mm
<b>Spec. perskracht:</b>	42,4 N/cm <sup>2</sup>	<b>Lengte x Breedte x Hoogte:</b>	4795 x 2863 x 1565 mm
<b>Motorvermogen:</b>	9,2 kW	<b>Gewicht:</b>	3,4 t
<b>Spanning / Frequentie:</b>	400 V / 50 Hz	<b>Type verbruiksgoederen:</b>	Draad
<b>Cyclustijd bij stat. draaien:</b>	8,2 s	<b>Persmateriaal:</b>	Film, Gemengd papier, Kartonnage, Geponste restanten, PET-dranken en aluminium blikjes, zachte verpakkingen, PET
<b>Perscapaciteit onbelast (theor.):</b>	99 m <sup>3</sup> /h		
<b>Perscapaciteit bij 50 kg/m<sup>3</sup> (theor.):</b>	4.95 t/h		

### Productinformatie



Bijzonder geschikt voor karton, folie en PET-flessen



Optioneel als variant met manuele afbinding leverbaar




Ideaal voor de combinatie met luchttoevoerinstallaties (snelle perscycli)



### **Systemoplossingen**

Integratie in geautomatiseerde, industriële productieprocessen.

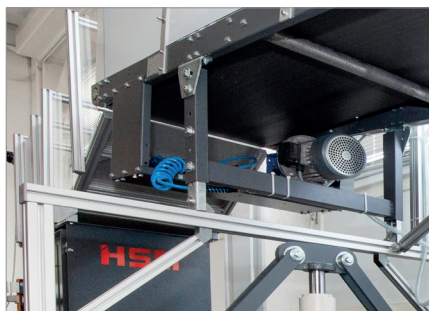

### **Continue toevoer**

Voor continue toevoer met transportband, luchttoevoer e.d. geschikt.



### **Compacte balen**

De balen zijn stapelbaar en kunnen makkelijk afgevoerd worden.



### **Automatisch bedrijf**

Controle van het persproces via fotocel.



### **Bedieningszijde**

Kan volledig worden geïntegreerd in bestaande workflows en processen. Bedieningszijde naar keuze.



### **Compact ontwerp**

Zeer gering ruimtebeslag door bijzonder compact ontwerp.

