



## HSM VK 1210

Voor industriële toepassingen met gering materiaalgebruik - Een doorzet tot ca. 117 m<sup>3</sup>/h

### Technical data

|                      |              |                                       |              |
|----------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>Order number:</b> | 6617001      | <b>Pressing power<sup>2</sup>:</b>    | 159 kn       |
| <b>Bale weight:</b>  | 100 x 200 kg | <b>Bale size (LxWxH)<sup>2</sup>:</b> | 750 x 500 mm |
| <b>Strapping:</b>    | 3            |                                       |              |

### Product Information:



Vulopening van 1000 mm ook voor iets grotere materiaalstukken en iets hogere capaciteit geschikt



Voor continue toevoer met transportband, luchttoevoer e.d. geschikt



Zeer gering ruimtebeslag door bijzonder compact ontwerp

## Product Information:




Kan volledig worden geïntegreerd in bestaande workflows en processen. Bedieningszijde naar keuze



Integratie in geautomatiseerde, industriële productieprocessen



Bijzonder geschikt voor karton, folie en PET-flessen

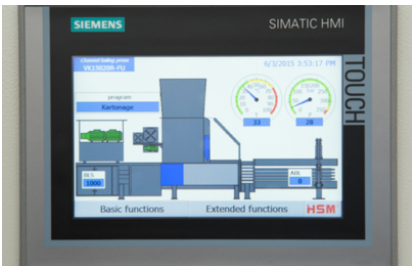

Controle van het persproces via fotocel



Optioneel als variant met manuele afbinding leverbaar

