

HSM V-Press 820



Belownica pionowa HSM V-Press 820 plus

HSM V-Press 820 dzięki swojemu mocnemu silnikowi, ergonomicznej konstrukcji oraz innowacyjnej technologii łączy wszystkie zalety belownic w jednym urządzeniu.

Parametry

Numer zamówienia:	6143294	Długość x szerokość x wysokość beli:	1200 x 780 x 1000 mm
EAN	4026631074377	Waga beli:	250 kg
Siła zgniotu:	178 kN	Metoda ładowania:	ręcznie
Jednostkowa siła nacisku:	19,23 N/cm ²	Szerokość x głębokość x wysokość maszyny:	1700 x 1075 x 2499 mm
Moc napędu:	4 kW	Waga maszyny:	1300 kg
Napięcie / częstotliwość:	400 V / 50 Hz	Linia produktów powiązanych:	V-Press
Czas cyklu pracy:	23 s	Rodzaj materiałów eksploatacyjnych:	taśma do wiązania
Wydajność przy pracy jałowej (teor.):	6,25 m ³ /h	Prasowany materiał:	folia, zmieszany papier, karton, odpady z wykrawarki
Wysokość ładowania:	928 mm		
Szerokość x wysokość otworu załadowniczego:	1195 x 558 mm		

Informacje o produkcji



Prosta instalacja dzięki siłownikom w układzie krzyżowym



Przy napełnianiu prasy górna część drzwi jest odchylana do dołu



Koło zamykające - łatwe w obsłudze dzięki zastosowaniu śruby rzymskiej dla szybkiego otwierania i zamykania




Do zgniatania kartonu i folii

Przystosowana zarówno do kartonu, jak i do folii.



Automatyczne uruchamianie

Automatyczne uruchamianie cyklu zgniatania po zamknięciu drzwi.

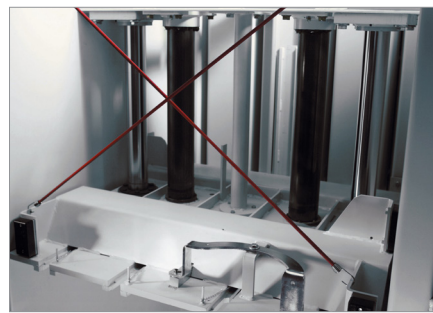

Optymalne zgniatanie

Masywna płyta prasująca i bardzo stabilne prowadzenie płyty.




Wyświetlacz graficzny

Komfortowa obsługa dzięki klawiaturze membranowej z wyświetlaczem tekstowym, który każdorazowo informuje o aktualnym etapie pracy maszyny.



HSM TCS

HSM TCS (TorsionControlSystem) do kontroli nachylenia płyty prasującej.

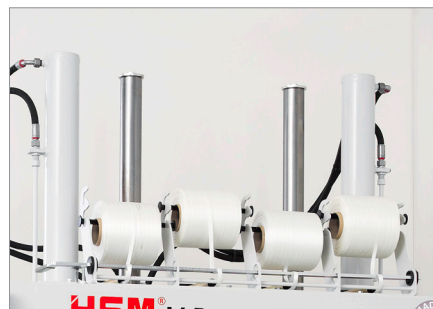

Wiązanie

Ręczne wiązanie beli taśmą poliestrową.



www.tuev-sued.de/ps-zert

www.hsm.eu

HSM®