


# HSM VK 4012

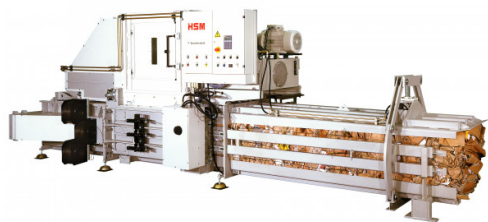

## Belownice kanałowe HSM VK 4012

Zastosowanie przemysłowe w przypadku specjalnych wymagań -  
Wydajność do ok. 239 m³/ godz.

## Informacje o produkcie

Szczególnie nadaje się do zgniatania kartonu i folii



Einbindung in automatisierte industrielle Produktionsprozesse



Strona obsługi do wyboru



Für kontinuierliche Beschickung mit Förderband, Luftbeschickung o. ä. geeignet



## Parametry

Numer zamówienia:	6406001	Długość x szerokość x wysokość całkowita:	6180 x 3190 x 2440 mm
Siła zgniotu:	450 kN	Waga:	7 t
Jednostkowa siła nacisku:	69,4 N/cm <sup>2</sup>	Metoda wiązania:	poziome
Moc napędu:	22 kW	Liczba wiązań:	3
Napięcie / częstotliwość:	400 V / 50 Hz	Rodzaj materiałów eksploatacyjnych:	drut
Czas cyklu pracy:	12,2 s	Branża:	przemysł i produkcja, przemysł poligraficzny i opakowaniowy, logistyka i spedycja, handel detaliczny
Wydajność przy pracy jałowej (teor.):	239 m <sup>3</sup> /h	Prasowany materiał:	folia, zmieszany papier, karton
Wydajność przy pracy w 50 kg/m <sup>3</sup> (teor.):	11.95 t/h	Seria produktów:	VK
Szerokość x długość otworu załadowniczego:	820 x 1250 mm		
Szerokość x wysokość x długość beli:	900 x 720 x 600-1200 mm		
Waga beli :	250-400 kg		