



HSM V-Press 860 plus QL

Belownica pionowa HSM V-Press 860 plus QL

Z siłą zgniotu 594 kN oraz zastosowaniu energooszczędnej i zapewniającej cichą pracę technologii HSM V-Press 860 jest ekonomicznym i przyjaznym dla środowiska rozwiązaniem zadań związanych z utylizacją odpadów.

Parametry

Numer zamówienia:	6148102A	Długość x szerokość x wysokość beli:	1200 x 780 x 1000 mm
EAN	4026631075589	Waga beli:	430 kg
Siła zgniotu:	594 kN	Metoda ładowania:	ręcznie
Jednostkowa siła nacisku:	63,46 N/cm ²	Poziom hałasu (praca jałowa):	ca. 68 dB(A)
Moc napędu:	4 kW	Szerokość x głębokość x wysokość maszyny:	1797 x 1314 x 2990 mm
Napięcie / częstotliwość:	400 V / 50 Hz	Waga maszyny:	2200 kg
Czas cyklu pracy:	25 s	Linia produktów powiązanych:	V-Press
Wydajność przy pracy jałowej (teor.):	26,25 m ³ /h	Rodzaj materiałów eksploatacyjnych:	Drut połączeniowy
Wysokość ładowania:	1110 mm	Prasowany materiał:	folia, zmieszany papier, karton
Szerokość x wysokość otworu załadowniczego:	1195 x 650 mm		

Informacje o produkcie



Przy napełnianiu prasy górna część drzwi jest opuszczana i po cyklu pracy prasa otwiera się automatycznie



Koło zamykające - łatwe w obsłudze dzięki zastosowaniu śruby rzymskiej dla szybkiego otwierania i zamykania



Dzięki technologii szybkiego ruchu nasze belownice pracują szczególnie cicho i energooszczędnie. Oszczędza to czas i koszty



Ekonomiczny

Zoptymalizowane wymiary i waga bel dla ekonomicznego składowania, transportu i zbytu bezpośredniego.



Automatyczne uruchamianie

Automatyczne uruchamianie cyklu zginięcia po zamknięciu drzwi.




Szybko, cicho i oszczędnie

Dzięki opracowanej przez HSM specjalnie dla serii V-Press technologii szybkiego ruchu nasze belownice pracują szczególnie cicho i energooszczędnie. Oszczędza to czas i koszty.



Wyświetlacz graficzny

Komfortowa obsługa dzięki klawiaturze membranowej z wyświetlaczem tekstowym, który każdorazowo informuje o aktualnym etapie pracy maszyny.

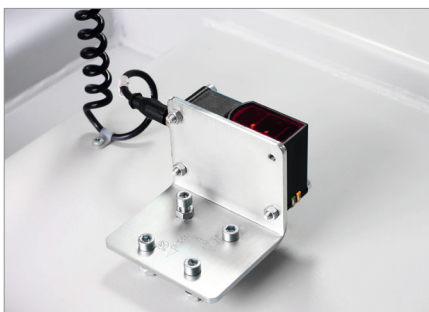

HSM TCS

HSM TCS (TorsionControlSystem) do kontroli nachylenia płyty prasującej.



Wiązanie

Ręczne wiązanie bel drutem szybkozłącznym.



www.tuev-sued.de/ps-zert

www.hsm.eu

HSM®