



HSM V-Press 830 plus

Belownica pionowa HSM V-Press 830 plus

Dzięki sile prasowania wynoszącej 300 kN i niewielkiej wysokości całkowitej, HSM V-Press 830 oszczędza miejsce w drogich magazynach i ułatwia transport i obsługę materiałów nadających się do recyklingu.

Parametry

Numer zamówienia:	6156204	Długość x szerokość x wysokość beli:	1200 x 780 x 1100 mm
EAN	4026631077675	Waga beli:	320 kg
Siła zgniotu:	300 kN	Metoda ładowania:	ręcznie
Jednostkowa siła nacisku:	32 N/cm ²	Szerokość x głębokość x wysokość maszyny:	1717 x 1247 x 2570 mm
Moc napędu:	4 kW	Waga maszyny:	1445 kg
Napięcie / częstotliwość:	400 V / 50 Hz	Linia produktów powiązanych:	V-Press
Czas cyklu pracy:	47,5 s	Rodzaj materiałów eksploatacyjnych:	druk z pętlą
Wydajność przy pracy jałowej (teor.):	7 m ³ /h	Prasowany materiał:	folia, zmieszany papier, karton, odpady z wykrawarki, odzież
Wysokość ładowania:	1071 mm		
Szerokość x wysokość otworu załadunkowego:	1195 x 530 mm		

Informacje o produkcie



Przy napełnianiu prasy górna część drzwi jest opuszczana i po cyklu pracy prasa otwiera się automatycznie



Koło zamykające - Łatwe w obsłudze dzięki zastosowaniu śruby rzymskiej dla szybkiego otwierania i zamykania



Mała wysokość i niewielka powierzchnia ustawienia




Do zgniatania kartonu i folii

Przystosowana zarówno do kartonu, jak i do folii.



Automatyczne uruchamianie

Automatyczne uruchamianie cyklu zgniatania po zamknięciu drzwi.

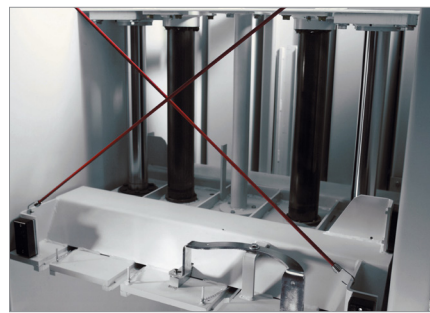

Optymalne zgniatanie

Masywna płyta prasująca i bardzo stabilne prowadzenie płyty.




Wyświetlacz graficzny

Komfortowa obsługa dzięki klawiaturze membranowej z wyświetlaczem tekstowym, który każdorazowo informuje o aktualnym etapie pracy maszyny.



HSM TCS

HSM TCS (TorsionControlSystem) do kontroli nachylenia płyty prasującej.

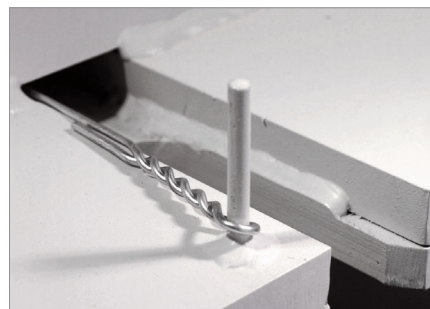

Wiązanie

Wiązanie beli drutem – opcjonalnie dostępna dodatkowa stacja taśmy umożliwiająca wiązanie taśmą poliestrową lub drutem.



Made in Germany



cost effective



simple operation



95% volume reduction



www.tuev-sued.de/ps-zert

www.hsm.eu

HSM®