




HSM PF 1200

Wydajne perforatory HSM przebijają butelki PET przed zgnieceniem, zapewniając przez taką obróbkę wstępną materiału późniejsze optymalne sprasowanie bali. Dzięki swojej wysokiej przepustowości i atrakcyjnemu stosunkowi ceny do wydajności perforatory HSM PF 600-4 i PF 1200-4 stanowią ekonomiczne uzupełnienie systemów recyklingowych HSM.

Parametry

Numer zamówienia:	1775000	Szerokość robocza:	1200 mm
Wydajność (ilość butelek 1l / godzinę):	75000	Wymiary urządzenia dł x szer. x wys.:	1560 x 1200 x 500 mm
Moc napędu:	8 kW		

Informacje o produkcie:

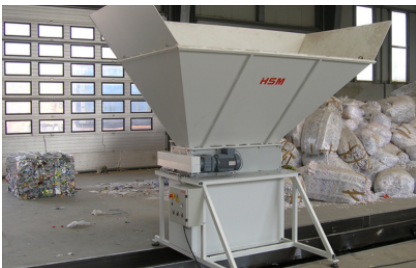

Wydajność do 75 000 butelek PET (1 litr) na godzinę



Idealne wyposażenie dodatkowe dla belownic kanałowych HSM AK / VK lub zależnie od potrzeb do samodzielnego wykorzystania




Zastosowanie w wersji ze stelażem i lejem dla wszystkich systemów z przenośnikami taśmowymi, także jako doposażenie już istniejących instalacji



Idealne wyposażenie dodatkowe dla belownic kanałowych HSM AK / VK lub zależnie od potrzeb do samodzielnego wykorzystania



Przez otwory z butelek uchodzi powietrze, dzięki czemu uzyskuje się optymalny efekt zgniatania, pozwalający na zmniejszenie kosztów transportu i składowania

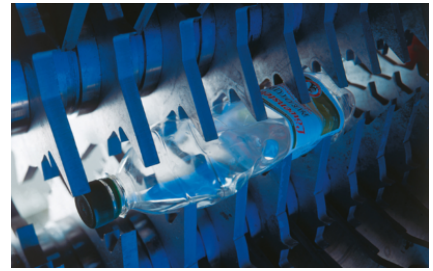

Mocny mechanizm tnący – niewrażliwy na pojedyncze butelki szklane



Możliwa integracja perforatora z lejem załadowniczym. Ręczne lub automatyczne (hydrauliczne) wysuwanie perforatora ułatwia zgniatanie materiałów, dla których perforator nie jest potrzebny

