



HSM V-Press 860

Вертикальные пакетировочные пресс HSM V-Press 860

HSM V-Press 860 с силой прессования 594 кН, характеризующийся бесшумной работой и низким потреблением электроэнергии является самым экономичным и экологически чистым решением для утилизации отходов.

Спецификации

Номер товара:	6148184	Высота тюка x Ширина тюка x Высота тюка:	1200 x 780 x 1200 mm
EAN	4026631073547	Вес кипы :	480 kg
Presskraft:	594 kN	Способ подачи материала:	вручную
Spezifische Presskraft:	63,46 N/cm ²	Уровень шума:	ca. 65 dB(A)
Мощность мотора:	4 kW	Ширина x Глубина x Высота:	1797 x 1070 x 2985 mm
Напряжение / Частота:	400 V / 50 Hz	Вес:	1886 kg
Время цикла прессования:	25 s	сопутствующая линейка продуктов:	V-Press
Производительность (теор.):	12 m ³ /h	Тип расходных материалов:	Проволокой
Einfüllhöhe:	1110 mm	Прессованный материал:	Пленка, Смешанная бумага, Картонаж, Отходы штамповочных работ, Одежда, мягкие контейнеры типа "биг-бэг", пенопласт
ширина загрузочное окно x высота загрузочное окно:	1195 x 650 mm		

Описание товара



Для заполнения пресса материалом достаточно распахнуть верхнюю часть двери вправо



Замок-маховик - Простой в использовании благодаря ключ для облегчения открытия при прессовании расширяющихся материалов



Подходит для прессования картона и плёнки




Прессует картон и плёнку

Подходит для прессования картона и плёнки.



Автоматическое прессование

Автоматическое прессование после закрытия дверцы.

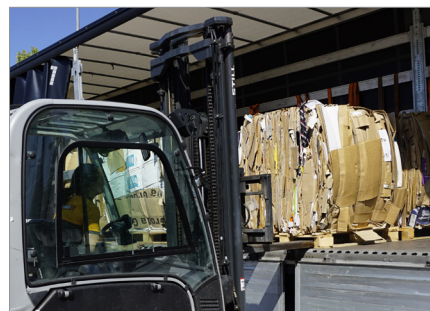

Экономичный

Оптимальные размеры и вес тюков для экономичного хранения, транспортировки и прямого сбыта.




Графический дисплей

Удобная мембранная клавиатура и текстовый дисплей, на котором выводится информация о состоянии пресса.



HSM TCS

Система HSM TCS (Torsion Control System) для контроля перекоса пресс-плиты.

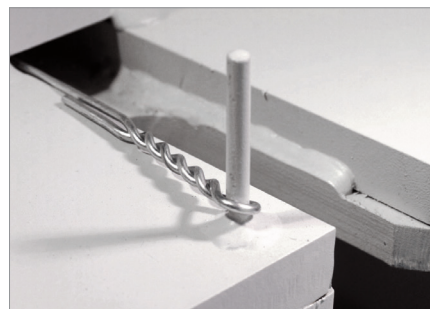

Обвязка

Обвязка тюка проволокой – опционально доступна ленточная станция для перевязывания полиэфирной лентой или проволокой на выбор.



www.tuev-sued.de/ps-zert



www.hsm.eu

HSM®