

HSM V-Press 825



Вертикальные пакетировочные пресс HSM V-Press 825

HSM V-Press 825 имеет самую низкую высоту при транспортировке.

Спецификации

Номер товара:	6152254	Высота тюка x Ширина тюка x Высота тюка:	1200 x 780 x 700 mm
EAN	4026631074490	Вес кипы :	280 kg
Presskraft:	250 kN	Способ подачи материала:	вручную
Spezifische Presskraft:	26 N/cm ²	Ширина x Глубина x Высота:	1700 x 1046 x 2370 mm
Мощность мотора:	4 kW	Вес:	1063 kg
Напряжение / Частота:	400 V / 50 Hz	сопутствующая линейка продуктов:	V-Press
Время цикла прессования:	39 s	Тип расходных материалов:	Полиэстеровая лента
Производительность (теор.):	7 m ³ /h	Прессованный материал:	Пленка, Смешанная бумага, Картонаж, Отходы штамповочных работ, Одежда
Einfüllhöhe:	958 mm		
ширина загрузочное окно x высота загрузочное окно:	1195 x 530 mm		

Описание товара



Для заполнения пресса материалом достаточно распахнуть верхнюю часть двери вправо



Замок-маховик - Простой в использовании благодаря ключ для облегчения открытия при прессовании расширяющихся материалов



Маленькая рабочая высота и занимаемая площадь




Прессует картон и плёнку

Подходит для прессования картона и плёнки.



Автоматическое прессование

Автоматическое прессование после закрытия дверцы.

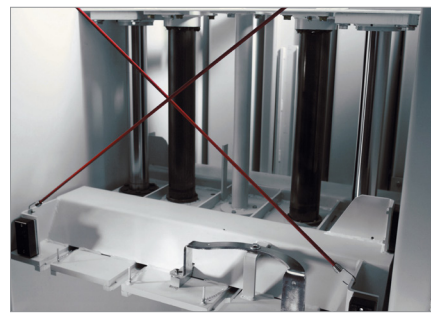

Оптимальное прессование

Массивная прессовая плита с исключительно стабильными направляющими элементами.




Графический дисплей

Удобная мембранная клавиатура и текстовый дисплей, на котором выводится информация о состоянии пресса.



HSM TCS

Система HSM TCS (Torsion Control System) для контроля перегиба пресс-плиты.

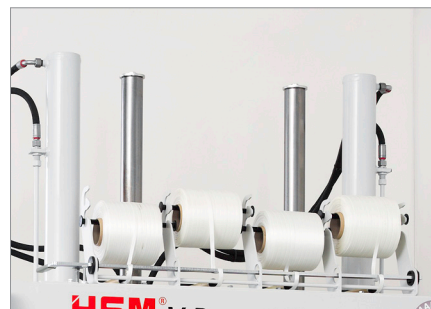

Обвязка

Ручная обвязка «бесконечной» полиэстеровой лентой.



Made in Germany



cost effective



simple operation



95% volume reduction



www.tuev-sued.de/ps-zert



www.hsm.eu

HSM®