

# HSM V-Press 825



## Вертикальные пакетировочные пресс HSM V-Press 825

HSM V-Press 825 имеет самую низкую высоту при транспортировке.

### Спецификации

<b>Номер товара:</b>	6052414	<b>Высота тюка x Ширина тюка x Высота тюка:</b>	1200 x 700 x 780 mm
<b>EAN</b>	4026631080576	<b>Вес кипы :</b>	280 kg
<b>Presskraft:</b>	250 kN	<b>Способ подачи материала:</b>	вручную
<b>Spezifische Presskraft:</b>	26 N/cm <sup>2</sup>	<b>Ширина x Глубина x Высота:</b>	1705 x 1050 x 2385 mm
<b>Напряжение / Частота:</b>	400 V / 50 Hz	<b>Вес:</b>	1117 kg
<b>Время цикла прессования:</b>	39 s	<b>сопутствующая линейка продуктов:</b>	V-Press
<b>Производительность (теор.):</b>	7 m <sup>3</sup> /h	<b>Тип расходных материалов:</b>	Полиэстеровая лента
<b>Einfüllhöhe:</b>	871 mm	<b>Прессованный материал:</b>	Пленка, Смешанная бумага, Картонаж, Отходы штамповочных работ, Одежда
<b>ширина загрузочное окно x высота загрузочное окно:</b>	1195 x 530 mm		

### Описание товара



Для заполнения пресса материалом достаточно распахнуть верхнюю часть двери вправо



Замок-маховик - Простой в использовании благодаря ключ для облегчения открытия при прессовании расширяющихся материалов



Подходит для прессования картона и плёнки




### Прессует картон и плёнку

Подходит для прессования картона и плёнки.



### Автоматическое прессование

Автоматическое прессование после закрытия дверцы.

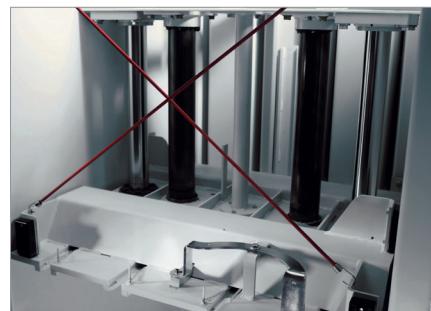

### Оптимальное прессование

Массивная прессовая плита с исключительно стабильными направляющими элементами.



### Графический дисплей

Удобная мембранная клавиатура и текстовый дисплей, на котором выводится информация о состоянии прессы.




### HSM TCS

Система HSM TCS (Torsion Control System) для контроля перегиба пресс-плиты.



### Обвязка

Ручная обвязка «бесконечной» полиэстеровой лентой.



[www.tuev-sued.de/ps-zert](http://www.tuev-sued.de/ps-zert)



HSM V-Press 605, 610



HSM V-Press 818, 820, 825

[www.hsm.eu](http://www.hsm.eu)

