



HSM V-Press 860 L

Vertikale Ballenpresse HSM V-Press 860 L

Die HSM V-Press 860 L produziert Ballen mit einer Aussparung für einen einfachen Transport ohne Palette.

Спецификации

Номер товара:	6048617	Высота тюка x Ширина тюка x Высота тюка:	1200 x 1200 x 780 mm
EAN	4026631080033	Вес кипы :	460 kg
Presskraft:	594 kN	Способ подачи материала:	вручную
Spezifische Presskraft:	63,46 N/cm ²	Ширина x Глубина x Высота:	1797 x 1247 x 2985 mm
Мощность мотора:	4 kW	Вес:	1950 kg
Напряжение / Частота:	400 V / 50 Hz	сопутствующая линейка продуктов:	V-Press
Время цикла прессования:	25 s	Тип расходных материалов:	Проволокой, Проволока с петлей на конце
Производительность (теор.):	26,25 m ³ /h	Прессованный материал:	Пленка, Смешанная бумага, Картонаж, Отходы штамповочных работ
Einfüllhöhe:	1110 mm		
ширина загрузочное окно x высота загрузочное окно:	1195 x 650 mm		

Описание товара



Специальные профили на внутренних стенках дверей формируют выемки под вилы ручной гидравлической тележки



Для заполнения пресса материалом достаточно распахнуть верхнюю часть двери вправо



Гидравлический замок - Удобное открытие/закрытие, при использовании не нужно затрачивать физическую силу



Прессует картон и плёнку

Подходит для прессования картона и плёнки.



Автоматическое прессование

Автоматическое прессование после закрытия дверцы.



Быстро, тихо и экономно

С технологией ускоренного цикла, разработанной фирмой HSM специально для прессов серии V-Press, вертикальные прессы особенно энергоэффективны и производительны. Вы экономите время и деньги.




Графический дисплей

Удобная мембранная клавиатура и текстовый дисплей, на котором выводится информация о состоянии прессы.



HSM TCS

Система HSM TCS (Torsion Control System) для контроля перегиба пресс-плиты.

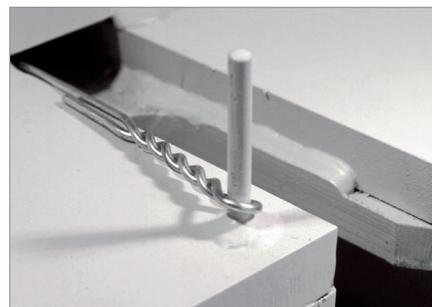

Обвязка

Обвязка тюка проволокой – опционально доступна ленточная станция для перевязывания полиэфирной лентой или проволокой на выбор.



www.tuev-sued.de/ps-zert

www.hsm.eu

HSM®