



HSM V-Press 860 E

Вертикальные пакетировочные пресс HSM V-Press 860 E

Пресс HSM V-Press 860 E предназначен специально для спрессовывания измельченных ПЭТ-бутылок.

Спецификации

Номер товара:	6048711	Вес кипы :	320 kg
EAN	4026631080095	Способ подачи материала:	вручную
Presskraft:	548 kN	Уровень шума:	ca. 74 dB(A)
Spezifische Presskraft:	58,5 N/cm ²	Ширина x Глубина x Высота:	1785 x 1544 x 2990 mm
Мощность мотора:	4,0 kW	Вес:	2105 kg
Напряжение / Частота:	400 V / 50 Hz	сопутствующая линейка продуктов:	V-Press
Время цикла прессования:	25 s	Тип расходных материалов:	Проволокой, Проволока с петлей на конце
Einfüllhöhe:	1219 mm	Прессованный материал:	PET
ширина загрузочное окно x высота загрузочное окно:	1195 x 640 mm		
Высота тюка x Ширина тюка x Высота тюка:	1200 x 1200 x 780 mm		


Описание товара



Поддон из высококачественной стали для ручного слива жидкости



Для заполнения пресса материалом достаточно распахнуть верхнюю часть двери вправо



Специальные удерживающие цилиндры оптимизируют сжатие, предотвращая расширение прессуемого материала в зону загрузки



Оптимальное прессование

Массивная прессовая плита с исключительно стабильными направляющими элементами.



Автоматическое прессование

Автоматическое прессование после закрытия дверцы.




Быстро, тихо и экономно

С технологией ускоренного цикла, разработанной фирмой HSM специально для прессов серии V-Press, вертикальные прессы особенно энергоэффективны и производительны. Вы экономите время и деньги.




Графический дисплей

Удобная мембранная клавиатура и текстовый дисплей, на котором выводится информация о состоянии прессы.

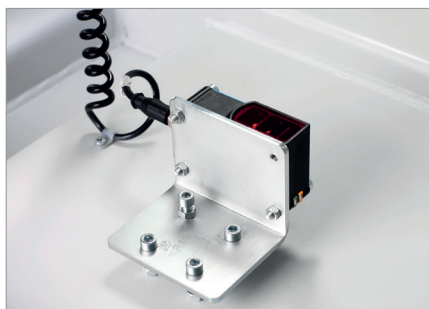

HSM TCS

Система HSM TCS (Torsion Control System) для контроля перегиба пресс-плиты.

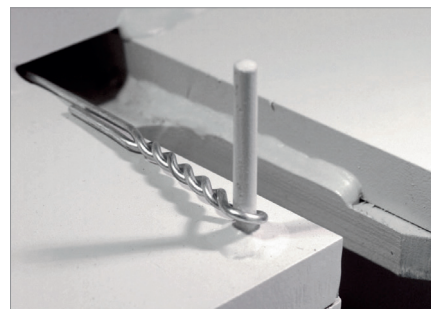

Обвязка

Ручная обвязка проволокой быстрой сцепки.



www.tuev-sued.de/ps-zert

www.hsm.eu

