HSM V-Press 610 P

Вертикальные пакетировочные пресс HSM V-Press 610 P

Вертикальный пакетировочный пресс специально разработан для прессования открытых или перфорированных бутылок из ПЭТ/UBC и банок для напитков.

Спецификации

Номер товара:	6110204
EAN	4026631083058
Presskraft:	120 kN
Spezifische Presskraft:	25 N/cm²
Напряжение / Частота:	400 V / 50 Hz
Время цикла прессования:	22 s
Производительность (теор.):	6,25 m³/h
Einfüllhöhe:	656 mm
ширина загрузочное окно x высота загрузочное окно:	800 x 488 mm
Высота тюка x Ширина тюка x Высота тюка:	800 x 800 x 600 mm
Уровень шума:	ca. 60 dB(A)
Ширина x Глубина x Высота:	1192 x 1058 x 1986 mm
Вес:	540 kg
сопутствующая линейка продуктов:	V-Press
Тип расходных материалов:	Полиэстеровая лента
Прессованный материал:	ПЭТ-бутылок, алюминиевые банки для напитков, мягкая упаковка, Пленка, Смешанная бумага, Картонаж, Отходы штамповочных работ, PET, Напитки и алюминиевые банки

Описание товара

Специальные зубцы внутри пресса оптимизируют уплотнение материалаи.

Уплотняет ПЭТ-банки и банки для напитков.

Простая загрузка благодаря заправочной крышке на удобной рабочей высоте.

Зубцы внутри пресса

Специальные зубцы внутри пресса оптимизируют уплотнение матери-алаи.

Автоматическое прессование

Автоматическое прессование после закрытия дверцы.

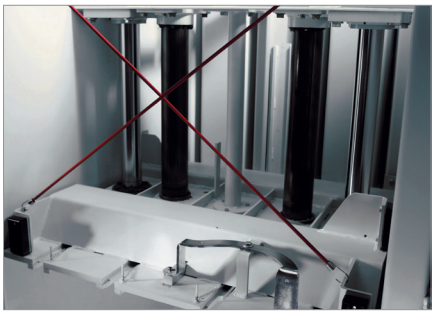

Оптимальное прессование

Массивная прессовая плита с исключительно стабильными направляющими элементами.

Графический дисплей

Удобная мембранная клавиатура и текстовый дисплей, на котором выводится информация о состоянии пресса.

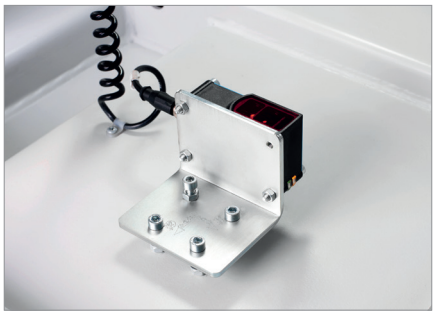

HSM TCS

Система HSM TCS (Torsion Control System) для контроля перекоса пресс-плиты.

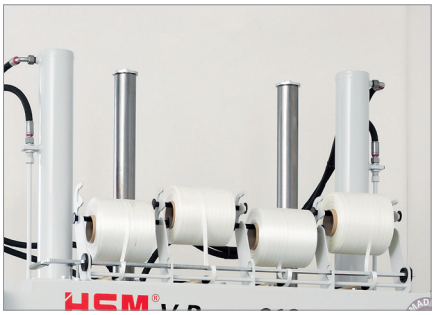

Обвязка

Ручная обвязка «бесконечной» полиэстеровой лентой.

Made in Germany · cost effective · simple operation · 95% volume reduction

www.tuev-sued.de/ps-zert

www.hsm.eu