

HSM V-Press 610 P



Вертикальные пакетировочные пресс HSM V-Press 610 P

Вертикальный пакетировочный пресс специально разработан для прессования открытых или перфорированных бутылок из ПЭТ/УВС и банок для напитков.

Спецификации

Номер товара:	6110204	Высота тюка x Ширина тюка x Высота тюка:	800 x 800 x 600 mm
EAN	4026631083058	Уровень шума:	ca. 60 dB(A)
Presskraft:	120 kN	Ширина x Глубина x Высота:	1192 x 1058 x 1986 mm
Spezifische Presskraft:	25 N/cm ²	Вес:	540 kg
Напряжение / Частота:	400 V / 50 Hz	сопутствующая линейка продуктов:	V-Press
Время цикла прессования:	22 s	Тип расходных материалов:	Полиэстеровая лента
Производительность (теор.):	6,25 m ³ /h	Прессованный материал:	ПЭТ-бутылок, алюминиевые банки для напитков, мягкая упаковка, Пленка, Смешанная бумага, Картонаж, Отходы штамповочных работ, PET, Напитки и алюминиевые банки
Einfüllhöhe:	656 mm		
ширина загрузочное окно x высота загрузочное окно:	800 x 488 mm		

Описание товара



Специальные зубцы внутри пресса оптимизируют уплотнение материала.



Уплотняет ПЭТ-банки и банки для напитков.



Простая загрузка благодаря заправочной крышке на удобной рабочей высоте.

HSM®




Зубцы внутри пресса

Специальные зубцы внутри пресса оптимизируют уплотнение материала.



Автоматическое прессование

Автоматическое прессование после закрытия дверцы.

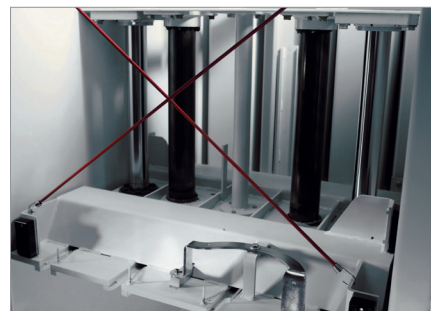

Оптимальное прессование

Массивная прессовая плита с исключительно стабильными направляющими элементами.



Графический дисплей

Удобная мембранная клавиатура и текстовый дисплей, на котором выводится информация о состоянии пресса.



HSM TCS

Система HSM TCS (Torsion Control System) для контроля перекоса пресс-плиты.



Обвязка

Ручная обвязка «бесконечной» полиэстеровой лентой.



Made in Germany



cost effective



simple operation



95% volume reduction



www.tuev-sued.de/ps-zert



www.hsm.eu

HSM®