



HSM V-Press 830 plus

Вертикальные пакетировочные пресс HSM V-Press 830 plus

Благодаря усилию прессования 300 кН и небольшой габаритной высоте HSM V-Press 830 экономит место на дорогостоящих складских площадях и облегчает транспортировку и обработку перерабатываемых материалов.

Спецификации

Номер товара:	6156204	Высота тюка x Ширина тюка x Высота тюка:	1200 x 780 x 1100 mm
EAN	4026631077675	Вес кипы :	320 kg
Presskraft:	300 kN	Способ подачи материала:	вручную
Spezifische Presskraft:	32 N/cm ²	Ширина x Глубина x Высота:	1717 x 1247 x 2570 mm
Мощность мотора:	4 kW	Вес:	1445 kg
Напряжение / Частота:	400 V / 50 Hz	сопутствующая линейка продуктов:	V-Press
Время цикла прессования:	47,5 s	Тип расходных материалов:	Проволока с петлей на конце
Производительность (теор.):	7 m ³ /h	Прессованный материал:	Пленка, Смешанная бумага, Картонаж, Отходы штамповочных работ, Одежда
Einfüllhöhe:	1071 mm		
ширина загрузочное окно x высота загрузочное окно:	1195 x 530 mm		

Описание товара



Для заполнения пресса материалом достаточно опустить верхнюю часть двери вниз и автоматическое открытие верхней части двери после окончания цикла прессования

Замок-маховик - Простой в использовании благодаря ключ для облегчения открытия при прессовании расширяющихся материалов

Маленькая рабочая высота и занимаемая площадь




Прессует картон и плёнку

Подходит для прессования картона и плёнки.



Автоматическое прессование

Автоматическое прессование после закрытия дверцы.

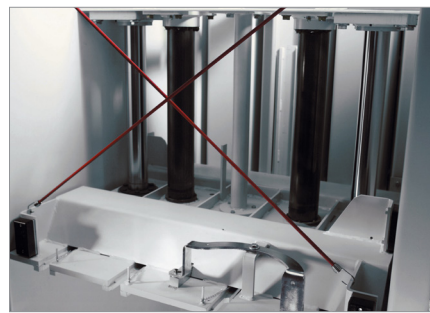

Оптимальное прессование

Массивная прессовая плита с исключительно стабильными направляющими элементами.




Графический дисплей

Удобная мембранная клавиатура и текстовый дисплей, на котором выводится информация о состоянии прессы.




HSM TCS

Система HSM TCS (Torsion Control System) для контроля перегиба пресс-плиты.

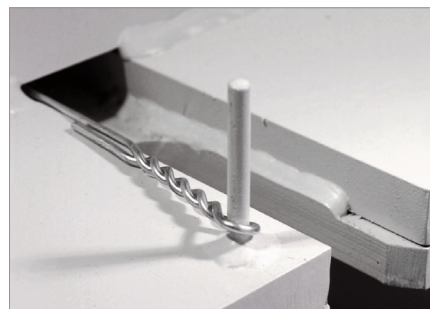

Обвязка

Обвязка тюка проволокой – опционально доступна ленточная станция для перевязывания полиэфирной лентой или проволокой на выбор.



www.tuev-sued.de/ps-zert

www.hsm.eu

HSM®