

HSM VK 6215



Для применения в сфере переработки и утилизации отходов или на крупных промышленных предприятиях с высокими требованиями к производительности - Производительность до 540 м³/ч

Спецификации

Номер товара:	6443000	Усилие прессования:	620 kN
Макс. вес тюка:	550 kg	Размеры тюка (ДхШхВ):	1100 x 750 mm
Обвязка:	5		

Описание:



5-кратная автоматическая обвязка для оптимальной формы кип с расширяющимся материалом



усиленная версия для прессования предварительно отсортированных ТБО («хвостов»), оснащенная дополнительными листами износостойкой стали XAR 500




Управление процессом прессования с помощью светового барьера. Предназначены для непрерывной подачи материала при помощи конвейера, системы аспирации и др.



особенно подходит для прессования картона, бумаги, плёнки, пластика и ПЭТ-бутылок



Высокопрочная и легкая в обслуживании система направляющих роликов прессовой плиты

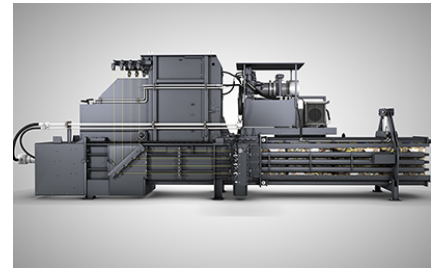

Доступен в качестве опции для утилизации бытовых отходов (из износостойкой стали)



Универсальное решение для материалов с насыпной плотностью до 60 кг/м³



автоматизированная система управления и программы для разных видов материалов обеспечивают высокое качество кип даже при частой смене материалов

