



## HSM VK 7215

Для применения в сфере переработки и утилизации отходов или на крупных промышленных предприятиях с высокими требованиями к производительности -  
Производительность до 498 м<sup>3</sup>/ч


## Спецификации

<b>Номер товара:</b>	6445000	<b>Усилие прессования:</b>	720 kN
<b>Макс. вес тюка:</b>	620 kg	<b>Размеры тюка (ДхШхВ):</b>	1100 x 750 mm
<b>Обвязка:</b>	5		

## Описание:



5-кратная автоматическая обвязка для оптимальной формы кип с расширяющимся материалом

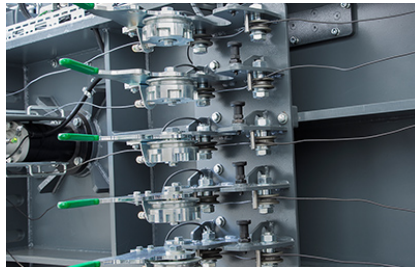

Точное определение длины тюка даже при частой смене материала



усиленная версия для прессования предварительно отсортированных ТБО («хвостов»), оснащенная дополнительными листами износостойкой стали XAR 500




Управление процессом прессования с помощью светового барьера. Предназначены для непрерывной подачи материала при помощи конвейера, системы аспирации и др.



Карданное крепление главного цилиндра - существенно уменьшает износ цилиндра и роликов прессовой плиты



особенно подходит для прессования картона, бумаги, плёнки, пластика и ПЭТ-бутылок

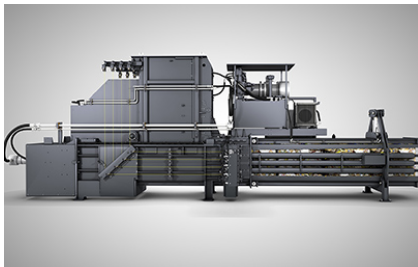

Доступен в качестве опции для утилизации бытовых отходов (из износостойкой стали)



Универсальное решение для материалов с насыпной плотностью до 60 кг/м<sup>3</sup>

