



HSM V-Press 860 P


Belownica pionowa HSM V-Press 860 P

Pionowa prasa belująca HSM V-Press 860 P jest specjalnie przeznaczona do zgniatania otwartych lub perforowanych butelek PET (w przypadku innych materiałów należy skontaktować się z producentem).

Parametry

Numer zamówienia:	6148764	Szerokość x wysokość otworu załadowniczego:	1195 x 650 mm
EAN	4026631073684	Długość x szerokość x wysokość beli:	1200 x 780 x 1200 mm
Siła zgniotu:	434 kN	Szerokość x głębokość x wysokość maszyny:	1797 x 1273 x 2985 mm
Jednostkowa siła nacisku:	46,37 N/cm ²	Waga maszyny:	2220 kg
Napięcie / częstotliwość:	400 V / 50 Hz	Linia produktów powiązanych:	V-Press
Czas cyklu pracy:	25 s	Rodzaj materiałów eksploatacyjnych:	drut
Wydajność przy pracy jałowej (teor.):	12 m ³ /h	Prasowany materiał:	folia, zmieszany papier, karton, odpady z wykrawarki, odzież, Big Bags, pojemniki i butelki plastikowe z HDPE/LDPE, styropian, PET
Wysokość ładowania:	1115 mm		

Informacje o produkcie



Wzmocniona komora zgniatania i zamknięcie hydrauliczne - Komfortowe otwieranie i zamykanie poprzez obsługę oburęczną, nie wymaga używania siły



Szczególnie wytrzymały mechaniczny wyrzutnik łańcuchowy



Podwójna liczba pazurów optymalizuje zagęszczanie materiału i redukuje ilość cykli napełniania



Optymalne zginiatanie

Masywna płyta prasująca i bardzo stabilne prowadzenie płyty.



Automatyczne uruchamianie

Automatyczne uruchamianie cyklu zginiatania po zamknięciu drzwi.




Szybko, cicho i oszczędnie

Dzięki opracowanej przez HSM specjalnie dla serii V-Press technologii szybkiego ruchu nasze belownice pracują szczególnie cicho i energooszczędnie. Oszczędza to czas i koszty.




Wyświetlacz graficzny

Komfortowa obsługa dzięki klawiaturze membranowej z wyświetlaczem tekstowym, który każdorazowo informuje o aktualnym etapie pracy maszyny.

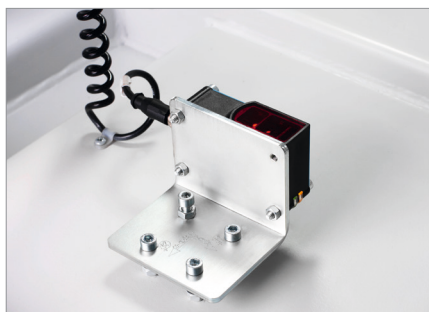

HSM TCS

HSM TCS (TorsionControlSystem) do kontroli nachylenia płyty prasującej.

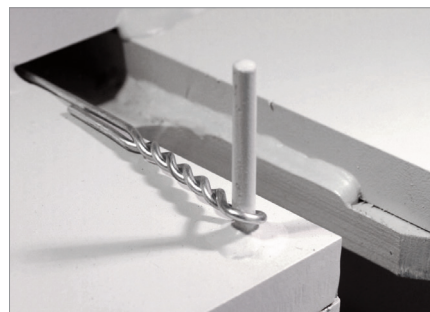

Wiązanie

Ręczne wiązanie beli drutem.



www.tuev-sued.de/ps-zert

www.hsm.eu

HSM®