

HSM V-Press 503 eco



Presse à balles verticales HSM V-Press 503 eco

La facilité d'installation et d'utilisation font de la presse V-Press 503 eco de HSM un modèle de prédilection pour les volumes de déchets réduits.

Caractéristiques

Réf. d'article :	6154104	Longueur x Largeur x Hauteur des balles:	700 x 500 x 850 mm
EAN	4026631073387	Poids des balles:	50 kg
Pression de compactage spécifique:	30 kN	Niveau sonore (fonctionnement à vide):	ca. 68 dB(A)
Pression de compactage spécifique:	8,5 N/cm ²	Largeur x Profondeur x Hauteur:	953 x 679 x 1962 mm
Tension / Fréquence:	230 V / 50 Hz	Poids:	250 kg
Cadence en marche à vide:	30 s	Type de consommables:	Bande de ligaturage
Rendement de compactage à vide (théor.):	3,13 m ³ /h	Matériau à compacter:	Film, Papier mixte, Cartons
Largeur x hauteur de l'ouverture:	700 x 505 mm		

Informations sur le produit



Sortie des balles et transport à l'aide d'un chariot de retrait



Commande à microprocesseur avec clavier tactile



Hauteur et surface de montage réduites



Compactage de cartons et films plastique

Pour remplir la presse, il faut faire pivoter la moitié supérieure de la porte vers la droite.



Démarrage automatique

Lancement automatique du cycle de compactage après la fermeture de la porte.




Compactage optimisé

Plateau de compactage massif et guidage du plateau extrêmement stable.



Portes à double battant

Le plateau de compactage avance horizontalement et compacte contre une porte contre pression.

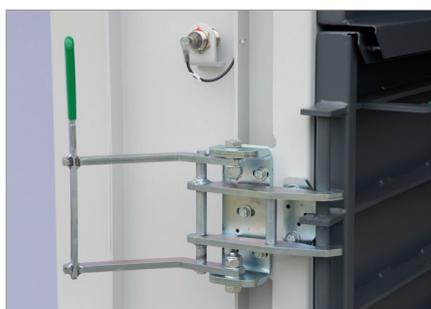


Fermeture à levier

Fermeture à levier pour ouverture rapide et sûre de la porte.



Ligaturage

Ligaturage manuel par bande polyester.

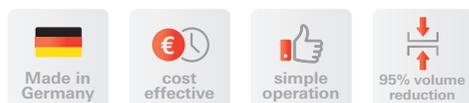

www.tuev-sued.de/ps-zert



HSM V-Press 503



HSM V-Press 504

www.hsm.eu

