HSM V-Press 503 eco

Presse à balles verticales HSM V-Press 503 eco

La facilité d'installation et d'utilisation font de la presse V-Press 503 eco de HSM un modèle de prédilection pour les volumes de déchets réduits.

Caractéristiques

Réf. d'article :	6154104
EAN	4026631073387
Pression de compactage spécifique:	30 kN
Pression de compactage spécifique:	8,5 N/cm²
Tension / Fréquence:	230 V / 50 Hz
Cadence en marche à vide:	30 s
Rendement de compactage à vide (théor.):	3,13 m³/h
Largeur x hauteur de l'ouverture:	700 x 505 mm
Longeur x Largeur x Hauteur des balles:	700 x 500 x 850 mm
Poids des balles:	50 kg
Niveau sonore (fonctionnement à vide):	ca. 68 dB(A)
Largeur x Profondeur x Hauteur:	953 x 679 x 1962 mm
Poids:	250 kg
Type de consommables:	Bande de ligaturage
Matériau à compacter:	Film, Papier mixte, Cartons

Informations sur le produit

Sortie des balles et transport à l'aide d'un chariot de retrait



Commande à microprocesseur avec clavier tactile

Hauteur et surface de montage réduites

Compactage de cartons et films plastique

Pour remplir la presse, il faut faire pivoter la moitié supérieure de la porte vers la droite.

Démarrage automatique

Lancement automatique du cycle de compactage après la fermeture de la porte.

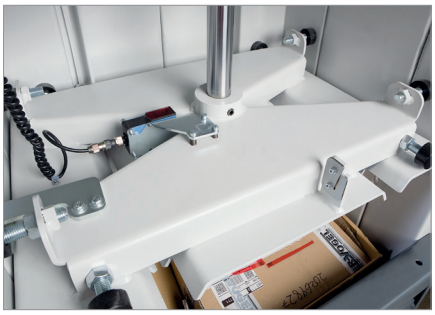

Compactage optimisé

Plateau de compactage massif et guidage du plateau extrêmement stable.

Portes à double battant

Le plateau de compactage avance horizontalement et compacte contre une porte contre pression.

Fermeture à levier

Fermeture à levier pour ouverture rapide et sûre de la porte.

Ligaturage

Ligaturage manuel par bande polyester.

Made in Germany | cost effective | simple operation | 95% volume reduction

www.tuev-sued.de/ps-zert

HSM V-Press 503

HSM V-Press 504

www.hsm.eu