

HSM V-Press 610 P



Vertikale Ballenpresse HSM V-Press 610 P

Die Vertikal-Ballenpresse ist speziell für das Verpressen von geöffneten oder perforierten PET-Flaschen oder Getränkedosen geeignet.

Dettagli tecnici

Numero Ordine:	6110204	Lunghezza x Larghezza x Altezza della balla:	800 x 800 x 600 mm
EAN	4026631083058	Rumorosità minima:	ca. 60 dB(A)
Forza di compressione:	120 kN	Larghezza x Profondità x Altezza:	1192 x 1058 x 1986 mm
Forza di compressione, specifica:	25 N/cm ²	Peso:	540 kg
Tensione / Frequenza:	400 V / 50 Hz	Linea di prodotti associati:	V-Press
Tempo di ciclo a vuoto:	22 s	Tipo di materiali di consumo:	Reggetta di legatura
Potenza di compattazione a vuoto (teor.):	6,25 m ³ /h	Materiale pressabile:	Bottiglie in PET, lattine per bevande di alluminio, imballaggi morbidi, Pellicole, Carta mista, Cartoni, Scarti di stampa, PET, Bevande e lattine in alluminio
Altezza di carico:	656 mm		
Larghezza x altezza di carico:	800 x 488 mm		

Informazione prodotto



Gli speciali ventagli mobili ottimizzano la compattazione del material.



Compatta bottiglie in PET e lattine per bevande



Caricamento semplice grazie allo sportello di riempimento ad una comoda altezza di lavoro.

HSM®




Ventagli mobili

Gli speciali ventagli mobili ottimizzano la compattazione del material.



Avvio automatico

Avvio automatico della compressione dopo la chiusura dello sportello.

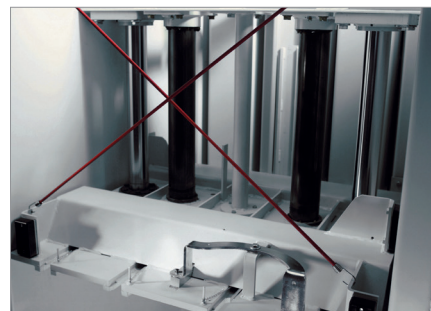

Compattazione ottimale

Piano pressante solido ed estremamente stabile grazie alle molteplici guide.



Controllo del microprocessore

Comando con microprocessore, tastiera a membrana e display.



HSM TCS

Sistema HSM TCS (TorsionControl-System) per il controllo dell'inclinazione del piano pressante.



Legatura

Legatura manuale delle balle con reggetta continua in poliestere.



Made in Germany



cost effective



simple operation



95% volume reduction



www.tuev-sued.de/ps-zert



www.hsm.eu

HSM®