

# HSM®

Great Products, Great People.



## Panoramica dei Prodotti HSM Powerline

Distruggidocumenti per alti volumi  
Combinazioni distruggidocumenti-presse

# I vostri esperti per la protezione dei dati

Quando si desidera proteggere i dati in modo sicuro, si ha bisogno di prodotti di cui ci si possa assolutamente fidare. Ogni distruggidocumenti HSM è frutto di decenni di esperienza e competenza. L'assortimento trasversale ci rende un partner

ricercato per la sicurezza nell'home office, negli uffici, nei dipartimenti e negli archivi – in aziende, cooperative, associazioni, enti, istituzioni pubbliche, laboratori o altri organi amministrativi.

## Suggerimento da Esperto



## La soluzione perfetta per ogni esigenza

I documenti riservati non devono finire nella spazzatura, ma in un distruggidocumenti HSM. Ricorda: più riservati sono i dati, maggiore deve essere il livello di sicurezza del taglio secondo ISO/IEC 21964 (DIN 66399). I distruggidocumenti con taglio a frammenti, dal livello di sicurezza P-3, offrono un livello di protezione sufficientemente alto per la maggior parte dei documenti privati e commerciali. Se si necessita

di una protezione più alta, per la distruzione di dati confidenziali, segreti o personali nell'osservanza del GDPR è necessario almeno il livello di sicurezza P-4. Supporti dati con informazioni di vitale importanza, che devono rimanere segreti, devono essere distrutti almeno nel livello di sicurezza P-5.



Rappresentazione dei frammenti nei diversi livelli di sicurezza con il supporto dati carta.

### I distruggidocumenti per alti volumi sono utilizzati per:

- Distruzione di raccoglitori, carta appallottolata e supporti di memoria
- Distruzione di documenti di riconoscimento, passaporti e referti medici
- Rendere inutilizzabili confezioni di vendita, etichette, campioni, manuali e certificazioni

In base ai modelli, i seguenti supporti dati possono essere efficacemente distrutti con un HSM Powerline:



Fig. esemplare

# Stazioni di smaltimento compatte per la distruzione centralizzata dei supporti dati

Grandi quantità di documenti riservati e dati personali così come piccole riserve di carta possono essere distrutti rapidamente e facilmente nel rispetto del GDPR. Con la gamma di prodotti HSM Powerline, HSM fornisce stazioni di smaltimento ad alte prestazioni che, oltre a pile di carta fino a 550 fogli, possono distruggere in modo sicuro anche supporti dati

digitali come CD/DVD, carte clienti e carte di credito, schede di memoria o chiavette USB. Anche interi raccoglitori o imballaggi di vendita stampati possono essere facilmente distrutti e pressati in balle compatte. Ciò riduce notevolmente il volume del materiale di scarto e semplifica lo smaltimento.

## Distruddidocumenti per alti volumi



### HSM Powerline 450.2

Per supporti con dati confidenziali, carta appallottolata e moduli continui

P-4 P-5



### HSM Powerline FA 400.2

Comoda e veloce distruzione dei dati grazie al nastro trasportatore

P-1 P-2 P-3 P-4



### HSM Powerline FA 500.3

Particolarmente potente, per i più alti requisiti di protezione

P-2 P-3 P-4 P-5

## Combinazioni distruggidocumenti-presse



### HSM SP 4040 V

Distruzione di grandi quantità di dati e pressatura del cascame

P-2 P-3 P-4



### HSM SP 5080

Comoda distruzione dei dati e creazione di balle compatte

P-2 P-3 P-4 P-5



### HSM SP 5088

Massima produttività grazie alla pressa a canale

P-2 P-3 P-4



Made in Germany

HSM produce tutti i distruggidocumenti per alti volumi e le combinazioni distruggidocumenti-presse HSM Powerline in Germania.



I distruggidocumenti per alti volumi e le combinazioni distruggidocumenti-presse HSM Powerline soddisfano i più elevati standard di sicurezza.



I distruggidocumenti e le combinazioni distruggidocumenti-presse HSM Powerline sono dotati di motori ad alta efficienza energetica certificati IE3.

## Distruggidocumenti per alti volumi HSM Powerline 450.2


Potenti e resistenti all'usura. Questi distruggidocumenti per alti volumi garantiscono, con la frantumazione dei documenti, la sicurezza dei dati negli archivi e negli uffici centrali.

### Vantaggi:

- Il reverse automatico impedisce l'incastramento della carta.
- Svuotamento agevole mediante il carrello con sacco di raccolta riutilizzabile.
- Fotocellula per avvio/arresto automatico.
- Sicurezza degli utenti garantita anche dall'interruttore di arresto di emergenza.
- Mobile, trasportabile su ruote.
- Facilità di riempimento grazie al cilindro di ampie dimensioni, es. con carta appallottolata (Codice: 1503154).



1503154 ▲  
1688144 ►

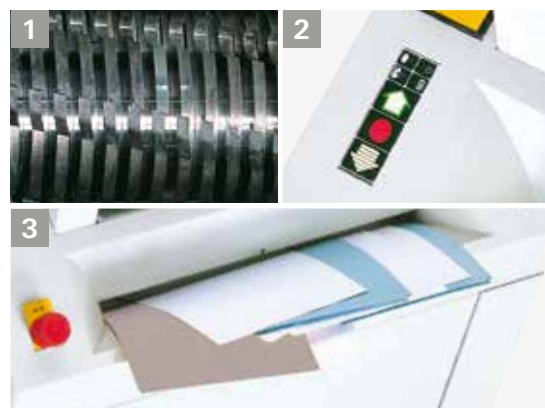

#### 1 Alberi di taglio in acciaio massiccio

I rulli di taglio in acciaio massiccio temprati ad induzione sono molto robusti ed assicurano la massima durezza.

#### 2 Pannello di controllo funzionale con display LED

Il pannello di controllo con display LED indica lo stato di funzionamento del distruggidocumenti per alti volumi.

#### 3 Funzionamento a ciclo continuo

Il potente motore garantisce elevate prestazioni di taglio ed un affidabile funzionamento a ciclo continuo.



### Modello

### HSM Powerline 450.2

| Modello  | HSM Powerline 450.2  | HSM Powerline 450.2  |
|--|----------------------|----------------------|
| Tipo di taglio   | Taglio in particelle | Taglio in particelle |
| Dimensioni di taglio in mm / Codice                    | 3,9 x 40 / 1503154   | 2 x 15 / 1688144     |
| Livello di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)         | P-4/O-3/T-4/E-3/F-1  | P-5/O-4/T-5/E-4/F-2  |
| Materiale distruttibile                                |                      |                      |
| Capacità di taglio in fogli DIN A4 80 g/m <sup>2</sup> | 65-70                | 28-32                |
| Velocità di taglio in mm/s                             | 210                  | 218                  |
| Larghezza di entrata in mm                             | 443                  | 443                  |
| Potenza motrice in kW                                  | 3                    | 2,2                  |
| Dimensioni (L x P x A) in mm                           | 752 x 668 x 1602     | 752 x 668 x 1471     |
| Peso in kg   | 220                  | 220                  |
| Capacità cestino in l                                  | 290                  | 290                  |

## Distruggidocumenti per alti volumi HSM Powerline FA 400.2

Grazie all'elevata produttività, questo robusto e durevole distruggidocumenti per alti volumi è perfetto per la frantumazione a ciclo continuo dei documenti negli archivi e negli uffici centrali.

### Vantaggi:

- Il reverse automatico impedisce l'inceppamento della carta.
- Il pannello di controllo con display LED indica lo stato di funzionamento del distruggidocumenti per alti volumi.
- Svuotamento agevole mediante il carrello con sacco di raccolta riutilizzabile.
- Sicurezza degli utenti garantita anche dall'interruttore di arresto di emergenza.
- Pratico piano di appoggio per materiale da distruggere.
- Trasportabile su ruote, con freno di stazionamento.



#### 1 Comoda alimentazione del materiale

L'alimentazione del materiale è comoda e veloce grazie al nastro trasportatore.

#### 2 Alberi di taglio in acciaio massiccio

I rulli di taglio in acciaio massiccio temprati ad induzione sono molto robusti ed assicurano la massima durezza.

#### 3 Oliatore manuale

I distruggidocumenti con taglio a frammenti sono equipaggiati con un oliatore manuale integrato.



### Modello

### HSM Powerline FA 400.2

| Tipo di taglio   | Taglio in strisce     | Taglio in strisce     | Taglio in particelle  | Taglio in particelle        |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Dimensioni di taglio in mm / Codice                    | 11,8 / 1534144        | 5,8 / 1513144         | 5,8 x 50 / 1514144    | 3,9 x 40 / 1515144          |
| Livello di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)         | P-1 / O-1 / T-1 / E-1 | P-2 / O-2 / T-2 / E-2 | P-3 / O-2 / T-3 / E-2 | P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 |
| Materiale distruttibile                                |                       |                       |                       |                             |
| Capacità di taglio in fogli DIN A4 80 g/m <sup>2</sup> | 144                   | 104                   | 96                    | 80                          |
| Velocità di taglio in mm/s                             | 220                   | 220                   | 220                   | 220                         |
| Larghezza di entrata in mm                             | 428                   | 428                   | 428                   | 428                         |
| Potenza motrice in kW                                  | 4                     | 4                     | 4                     | 4                           |
| Dimensioni (L x P x A) in mm                           | 1120 x 1568 x 1649    | 1120 x 1568 x 1649    | 1120 x 1568 x 1649    | 1120 x 1568 x 1649          |
| Peso in kg   | 445                   | 425                   | 430                   | 444                         |
| Capacità cestino in l                                  | 460                   | 460                   | 460                   | 460                         |

## Distruggidocumenti per alti volumi HSM Powerline FA 500.3

Il modello di punta della linea di distruggidocumenti per alti volumi HSM Powerline. Questo potente dispositivo è particolarmente adatto alla distruzione a ciclo continuo di grandi quantità di documenti in archivi e uffici centrali.

### Vantaggi:

- Comoda alimentazione del materiale tramite nastro trasportatore.
- Elevato livello di sicurezza degli utenti grazie alla barra di arresto di emergenza.
- Alberi di taglio in acciaio massiccio temprato.
- Il reverse automatico impedisce l'inceppamento della carta.
- Pratico piano di appoggio per materiale da distruggere.
- Trasportabile su ruote, con freno di stazionamento.



#### 1 Pannello multifunzione

Con il tasto multifunzione, l'apparecchio può essere utilizzato in modo intuitivo.

#### 2 Comoda altezza di lavoro

I supporti dati sono inseriti ad una comoda altezza di lavoro.

#### 3 Svuotamento facile

Il carrello removibile è diviso in due scomparti, ciò rende più facile svuotare i sacchi di raccolta riutilizzabili.

#### 4 Oliatore automatico

Oliatore automatico per prestazioni di taglio costantemente elevate.



### Modello

### HSM Powerline FA 500.3

| Tipo di taglio   | Taglio in particelle   | Taglio in particelle | Taglio in particelle | Taglio in particelle |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dimensioni di taglio in mm / Codice                    | 10,5 x 40-76 / 1992114 | 6 x 40-53 / 1990114  | 3,9 x 40 / 1994114   | 1,9 x 15 / 1993114   |
| Livello di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)         | P-2/O-2/T-3/E-2        | P-3/O-2/T-2/E-2      | P-4/O-3/T-4/E-3/F-1  | P-5/O-4/T-5/E-4/F-2  |
| Materiale distruttibile                                |                        |                      |                      |                      |
| Capacità di taglio in fogli DIN A4 80 g/m <sup>2</sup> | 510-550                | 300-350              | 180-200              | 90-100               |
| Velocità di taglio in mm/s                             | 210                    | 210                  | 210                  | 210                  |
| Larghezza di entrata in mm                             | 500                    | 500                  | 500                  | 500                  |
| Potenza motrice in kW                                  | 7,5                    | 7,5                  | 7,5                  | 9,5                  |
| Dimensioni (L x P x A) in mm                           | 1168 x 1796 x 1792     | 1168 x 1796 x 1792   | 1168 x 1796 x 1792   | 1168 x 1796 x 1792   |
| Peso in kg   | 883                    | 905                  | 905                  | 1060                 |
| Capacità cestino in l                                  | 530                    | 530                  | 530                  | 530                  |

## Combinazione distruggidocumenti-presa HSM Powerline SP 4040 V

Questa combinazione compatta e salva spazio, composta da un distruggidocumenti per alti volumi HSM Powerline FA 400.2 e da una pressa per balle verticale, è adatta alla frantumazione professionale di grandi quantità di documenti, che vengono poi compressi in balle fino a 35 kg.

### I vantaggi del distruggidocumenti per alti volumi HSM Powerline FA 400.2:

- Descrizione vedere pagina 5.

### I vantaggi della pressa per balle:

- Lo start-stop automatico del processo di pressatura consente la distruzione dei dati a ciclo continuo senza interruzioni.
- Manutenzione particolarmente ridotta.



#### 1 Pannello di controllo operativo

Moderna tastiera a membrana e display grafico con selezione delle lingue.

#### 2 Pressatura


Il materiale tritato viene compresso in balle compatte e può essere correttamente smaltito in un sacco di raccolta o in una scatola in cartone impilabile.

#### 3 Carrello di rimozione balle

Con il carrello di rimozione, le balle compatte possono essere facilmente trasportate e smaltite.



Massimo peso / dimensione della palla:

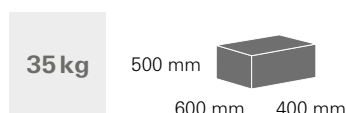

### Modello HSM Powerline SP 4040 V

| Tipo di taglio   | Taglio in strisce  | Taglio in particelle  | Taglio in particelle  |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Dimensioni di taglio in mm / Codice                    | 5,8 / 2513111144   | 5,8 x 50 / 2514111144 | 3,9 x 40 / 2515111144 |
| Livello di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)         | P-2/O-2/T-2/E-2    | P-3/O-2/T-3/E-2       | P-4/O-3/T-4/E-3/F-1   |
| Materiale distruttibile                                |                    |                       |                       |
| Capacità di taglio in fogli DIN A4 80 g/m <sup>2</sup> | 104                | 96                    | 80                    |
| Velocità di taglio in mm/s                             | 220                | 220                   | 220                   |
| Larghezza di entrata in mm                             | 428                | 428                   | 428                   |
| Potenza motrice in kW                                  | 6,2                | 6,2                   | 6,2                   |
| Dimensioni (L x P x A) in mm                           | 1120 x 2175 x 1981 | 1120 x 2175 x 1981    | 1120 x 2175 x 1981    |
| Peso in kg   | 737                | 737                   | 737                   |
| Peso balle fino a en kg                                | 35                 | 35                    | 35                    |
| Forza di compressione en kN                            | 44                 | 44                    | 44                    |

## Combinazione distruggidocumenti-presa HSM Powerline SP 5080

Questa combinazione compatta, composta da un distruggidocumenti per alti volumi HSM Powerline FA 500.3 e da una pressa per balle con contro-piastra, garantisce la sicurezza dei dati negli archivi e comprime il materiale triturato in balle dal peso compreso tra 40 e 80 kg.

### I vantaggi del distruggidocumenti per alti volumi HSM Powerline FA 500.3:

- Descrizione vedere pagina 6.

### I vantaggi della pressa per balle:

- Lo start-stop automatico del processo di pressatura consente la distruzione dei dati a ciclo continuo senza interruzioni
- Il peso delle balle è regolabile a seconda della necessità.
- Il materiale triturato viene compresso in balle compatte e può essere correttamente smaltito in un sacco di raccolta.



#### 1 Tastiera a membrana con display

Comodo utilizzo tramite robusta tastiera a membrana con display.

#### 2 Utilizzo sicuro

La palla pronta viene espulsa con un'operazione che richiede l'uso di entrambe le mani.

#### 3 Facile messa in funzione


Facile messa in funzione della combinazione distruggidocumenti e pressa grazie al modulo Plug-and-Play.

#### 4 Depolverizzatore per lavorazioni pulite

Il depolverizzatore opzionale HSM DE 4-75 riduce l'emissione di polveri e consente cicli di lavoro puliti.



Massimo peso / dimensione della palla:

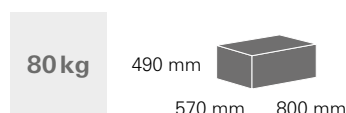

| Modello  | HSM Powerline SP 5080     |                        |                       |                       |
|--|---------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipo di taglio   | Taglio in particelle      | Taglio in particelle   | Taglio in particelle  | Taglio in particelle  |
| Dimensioni di taglio in mm / Codice                    | 10,5 x 40-76 / 2992209134 | 6 x 40-53 / 2990209134 | 3,9 x 40 / 2994209134 | 1,9 x 15 / 2993209134 |
| Livello di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)         | P-2/O-2/T-2/E-2           | P-3/O-2/T-3/E-2        | P-4/O-3/T-4/E-3/F-1   | P-5/O-3/T-4/E-3/F-1   |
| Materiale distruttibile                                |                           |                        |                       |                       |
| Capacità di taglio in fogli DIN A4 80 g/m <sup>2</sup> | 510-550                   | 300-350                | 180-200               | 90-100                |
| Velocità di taglio in mm/s                             | 210                       | 210                    | 210                   | 210                   |
| Larghezza di entrata in mm                             | 500                       | 500                    | 500                   | 500                   |
| Potenza motrice in kW                                  | 11,5                      | 11,5                   | 11,5                  | 13,5                  |
| Dimensioni (L x P x A) in mm                           | 1267 x 2474 x 1792        | 1267 x 2474 x 1792     | 1267 x 2474 x 1792    | 1267 x 2474 x 1792    |
| Peso in kg   | 1350                      | 1350                   | 1350                  | 1480                  |
| Peso balle fino a en kg                                | 40-80                     | 40-80                  | 40-80                 | 40-80                 |
| Forza di compressione en kN                            | 80                        | 80                     | 80                    | 80                    |

## Combinazione distruggidocumenti-presa HSM Powerline SP 5088

Questa stazione di smaltimento è composta da un distruggidocumenti per alti volumi HSM Powerline FA 500.3 e da una pressa imballatrice a canale. Questa combinazione è particolarmente adatta a distruggere grandi quantità di dati negli archivi e negli uffici centrali. Il materiale triturato viene pressato in balle fino a 90 kg.

### I vantaggi del distruggidocumenti per alti volumi HSM Powerline FA 500.3:

- Descrizione vedere pagina 6.

### I vantaggi della pressa per balle:

- Lo start-stop automatico del processo di pressatura consente la distruzione dei dati a ciclo continuo senza interruzioni.
- Le balle compatte vengono legate manualmente con tre reggette e possono essere smaltite in modo pulito in un sacchetto di raccolta.
- La lunghezza/peso delle balle è regolabile a seconda delle esigenze.



#### 1 Pressatura automatica

Il materiale distrutto cade nel canale della pressa e una fotocellula attiva il processo di compressione.

#### 2 Postazione reggette


La stazione dei nastri di legatura è immediatamente accessibile e le bobine possono essere sostituite facilmente.

#### 3 Legare la palla

Dopo aver aperto lo sportello di reggiatura, i nastri di legatura vengono estratti, utilizzando il gancio in dotazione, ed annodati.



Massimo peso / dimensione della palla:

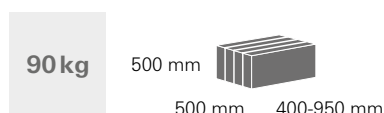

### Modello

### HSM Powerline SP 5088

| Tipo di taglio   | Taglio in particelle      | Taglio in particelle   | Taglio in particelle  |
|--|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Dimensioni di taglio in mm / Codice                    | 10,5 x 40-76 / 2992414134 | 6 x 40-53 / 2990414134 | 3,9 x 40 / 2994414134 |
| Livello di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)         | P-2/O-2/T-2/E-2           | P-3/O-2/T-3/E-2        | P-4/O-3/T-4/E-3/F-1   |
| Materiale distruttibile                                |                           |                        |                       |
| Capacità di taglio in fogli DIN A4 80 g/m <sup>2</sup> | 510-550                   | 300-350                | 180-200               |
| Velocità di taglio in mm/s                             | 210                       | 210                    | 210                   |
| Larghezza di entrata in mm                             | 500                       | 500                    | 500                   |
| Potenza motrice in kW                                  | 11,5                      | 11,5                   | 11,5                  |
| Dimensioni (L x P x A) in mm                           | 1273 x 3281 x 1792        | 1273 x 3281 x 1792     | 1273 x 3281 x 1792    |
| Peso in kg   | 1660                      | 1660                   | 1660                  |
| Peso balle fino a en kg                                | 90                        | 90                     | 90                    |
| Forza di compressione en kN                            | 85                        | 85                     | 85                    |

## Accessori HSM

HSM offre per la famiglia di prodotti HSM Powerline un'ampia gamma di accessori che aumentano la produttività e aiutano l'operatore.

### HSM Powerline FA 400.2 / SP 4040 V



**Ampliamento del pianale**  
di lavoro di 600 mm, a scelta  
a sinistra o a destra  
Codice: 2461111



**Ulteriore carrello di  
raccolta per FA 400.2**  
Codice: 2441111



**Depolverizzatore  
HSM DE 4-75**  
classificazione delle polveri  
M, con kit collegamento  
Codice: 2410124

### HSM Powerline FA 500.3 / SP 5080 / SP 5088



**Piano di lavoro allargato**  
(600 mm verso sinistra)  
Codice: 2460111



**Ulteriore carrello di  
raccolta per FA 500.3**  
Codice: 2440111



**Supporto per pallet  
per SP 5088**  
Codice: 2490111



**Nastro di scarico  
per FA 500.3**  
(altezza scarico 1613 mm)  
Codice: 2421111



**Depolverizzatore  
HSM DE 4-75**  
classificazione delle polveri  
M, con kit collegamento  
Codice: 2411124



**I materiali di consumo dedicati  
sono disponibili su [www.hsm.eu](http://www.hsm.eu)**



# La strada giusta verso una maggiore sicurezza.



























Garantirsela da soli!

Molte aziende o istituzioni pubbliche di fronte alla scelta di distruggere i dati all'interno dell'organizzazione o di esternalizzare il servizio troppo velocemente optano per un fornitore di servizi. **Viene però trascurato che l'ente appaltante è responsabile in solido anche se il fornitore del servizio è chiaramente colpevole.\***

Inoltre maggiore è il numero di "soste" e di mani attraverso le quali passa un supporto di archiviazione, maggiore è la possibilità che si verifichino accessi non autorizzati. Il lavoro ed i costi per la distruzione esterna sono spesso sottostimati. Fai una valutazione!

## Sicurezza, impegno e costi – tutti punti a favore della distruzione interna dei dati.

Le fasi del viaggio del mio supporto dati, utilizzando un esempio di procedura.

|  <b>Distruzione eseguita di persona</b>   |  →  <b>Distruzione eseguita da terzi</b>   |  |
|---|---|--|
| <b>Distruzione interna dei dati</b>   | <b>Servizio di distruzione mobile a domicilio</b>   | <b>Servizio di distruzione esterna</b> |
|  <p><b>I supporti dati sono distrutti da me personalmente;</b> con il mio distruggidocumenti o utilizzando la macchina per la distruzione centralizzata al piano.</p>  |  <p>Getto il mio supporto dati nel <b>contenitore chiuso per la raccolta centralizzata.</b></p> <hr/>  <p>Il <b>contenitore per la protezione dei dati viene svuotato</b>, es: 1 volta a settimana dal fornitore di servizi.</p> <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="555 1086 1018 1220">  <p>Tutti i contenitori dell'azienda sono immagazzinati in una <b>posizione centrale.</b></p> </div> <div data-bbox="1018 1086 1498 1220">  <p>Tutti i contenitori vengono <b>trasportati su un camion fino al fornitore di servizi.</b></p> </div> </div> <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="555 1243 1018 1377">  <p>I miei supporti multimediali <b>ven-gono distrutti con altri media</b> nel sistema di distruzione mobile.</p> </div> <div data-bbox="1018 1243 1498 1377">  <p>Tutti i contenitori subiscono <b>uno stoccaggio intermedio</b> presso la struttura del fornitore di servizi.</p> </div> </div> <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="555 1422 1018 1601">  </div> <div data-bbox="1018 1422 1498 1601">  <p>Il mio supporto dati viene <b>distrutto assieme a numerosi altri supporti dati</b> all'interno di un trituratore di grandi dimensioni.</p> </div> </div> |  |
| <b>Impegni regolari</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> Oliare l'unità di taglio</li> <li> Svuotare il contenitore di raccolta</li> </ul>                     | <b>Impegni regolari</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> Ispezioni presso il fornitore di servizi per il rispetto del contratto*</li> <li> Archiviazione dei protocolli/certificati per il periodo previsto dalla legge</li> </ul>   |  |
| <b>Investimenti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> Acquisto del distruggidocumenti</li> <li> Acquisto dei materiali di consumo</li> </ul>                    | <b>Investimenti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> Noleggio dei contenitori</li> <li> Costi per la distruzione dei dati</li> <li> Eventuali aumenti di prezzo</li> </ul>  |  |
| <b>Protezione dei dati</b>   | <b>Protezione dei dati</b>   |  |

\*In conformità Art 5 comma 2, Art 24 comma 1, Art 28 comma 1, 3 lettera h, Art 32 comma 1, lettera b, lettera d e Art 82 comma 2 della Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Tutte le informazioni senza garanzia.

# HSM®

Great Products, Great People.



● **Sede centrale e stabilimenti di produzione in Germania**

HSM GmbH + Co. KG  
Austraße 1-9  
88699 Frickingen / Germany  
Tel. + 49 7554 2100-0  
Fax + 49 7554 2100-160  
info@hsm.eu  
www.hsm.eu

○ **Filiali**

HSM Técnica de Oficina y  
Medioambiente España, S.L.U.  
HSM France SAS  
HSM (UK) Ltd.  
HSM Polska Sp. z o.o.  
HSM of America LLC

● **Partner vendita e assistenza**

I dati tecnici e le dimensioni sono approssimativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.  
Per le caratteristiche dei nuovi prodotti visita [www.hsm.eu](http://www.hsm.eu)

06/2025 – W36146