

HSM V-Press 610 P



Presse à balles verticales HSM V-Press 610 P

La presse à balles verticale est spécialement conçue pour la compression de bouteilles PET et de canettes UBC ouvertes ou perforées.

Caractéristiques

Réf. d'article :	6110204	Longueur x Largeur x Hauteur des balles:	800 x 800 x 600 mm
EAN	4026631083058	Niveau sonore (fonctionnement à vide):	ca. 60 dB(A)
Pression de compactage spécifique:	120 kN	Largeur x Profondeur x Hauteur:	1192 x 1058 x 1986 mm
Pression de compactage spécifique:	25 N/cm ²	Poids:	540 kg
Tension / Fréquence:	400 V / 50 Hz	Ligne de produits associée:	V-Press
Cadence en marche à vide:	22 s	Type de consommables:	Bande de ligaturage
Rendement de compactage à vide (théor.):	6,25 m ³ /h	Matériau à compacter:	Bouteilles PET, canettes de boissons, canettes en aluminium, emballages souples, Film, Papier mixte, Cartons, Déchets de poinçonnage, PET, Boissons et canettes en aluminium
Hauteur de chargement:	656 mm		
Largeur x hauteur de l'ouverture:	800 x 488 mm		

Informations sur le produit



Optimisation du compactage grâce aux crochets de retenue.



Compacte les bouteilles PET et les canettes



Chargement simple grâce à la trappe de remplissage à une hauteur de travail confortable.

HSM®




Crochets de retenue

Optimisation du compactage grâce aux crochets de retenue.



Démarrage automatique

Lancement automatique du cycle de compactage après la fermeture de la porte.

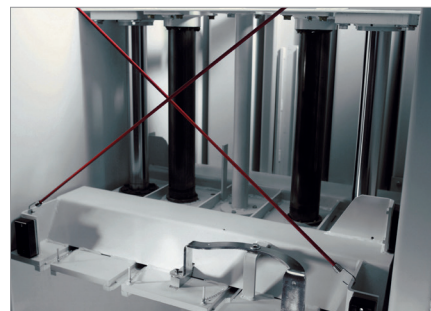

Compactage optimisé

Plateau de compactage massif et guidage du plateau extrêmement stable.



Commande par microprocesseur

Commande moderne à microprocesseur avec clavier tactile et affichage textuel.




HSM TCS

HSM TCS (TorsionControlSystem) Système de contrôle de torsion pour la surveillance de l'inclinaison du plateau de compactage.



Ligaturage

Ligaturage manuel par bande polyester.



www.tuev-sued.de/ps-zert

www.hsm.eu

