



HSM FP 3000 Ex

Con una forza di compressione di 270 kN, il modello HSM FP 3000 è ideale per la compressione di fusti in latta leggera o compreso di tappo.

Dettagli tecnici

Numero Ordine: 6820264

Forza di compressione: 270 kN

Dimensioni della macchina (LxPxA): 960 x 1168 x 2892 mm

Apertura di carico (LxA): 618 x 1092 mm

Tempo di ciclo: 33 s

Informazioni sui prodotti:



Altezza e superficie di installazione minime



La corsa di ritorno automatica riduce i tempi ed i costi




La tastiera a membrana con segnalazione LED consente un utilizzo in sicurezza



Versione antideflagrante secondo la norma EX II 2 G Ex h IIB T4 Gb X



La struttura chiusa su tutti i lati con finestra garantisce elevata sicurezza e previene la formazione di sporcizia

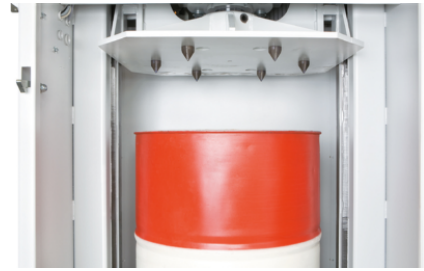

Piano pressante con chiodi per forare i fusti e vasca per la raccolta del liquido residuo



É ideale per la compressione di fusti in latta leggera o compreso di tappo



Riduzione del volume circa del 95 %



Impianto elettroidraulico affidabile a manutenzione ridotta

