HSM VK 2306



Per applicazioni industriali con bassa quantità media di materiale - Per una produzione di circa 121 m³/h



Dettagli tecnici

Numero Ordine:	6651001	Forza di compressione:	240 kN
Peso massimo della balle:	250 kg	Dimensioni della balla (PxAxL):	750 x 500 x 1200 mm
Numero di legature:	3	Materiale di legature:	orizzontalmente

Informazioni sul prodotti:



Particolarmente adatta per la compressione del PET e per usi speciali



Per un carico continuo con nastro trasportatore o con impianti d'aspirazione




Spazio ridotto grazie al design particolarmente compatto



Può essere completamente integrato nei flussi di lavoro e nei processi esistenti. Lato per la manutenzione selezionabile liberamente



Integrazione in processi produttivi industriali automatizzati

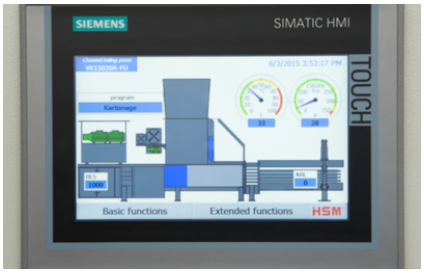

Control del proceso de prensado mediante célula fotoeléctrica



In opzione è disponibile anche nella versione con legatura manuale



Particolarmente adatta per carta, cartoni, pellicole e bottiglie in PET

www.hsm.eu