

HSM VK 4812P

Per applicazioni industriali con bassa quantità media di materiale - Per una produzione di circa 204 m³/h

Dettagli tecnici

Numero Ordine:	6460000	Forza di compressione:	480 kN
Peso massimo della balle:	450 kg	Dimensioni della balla (PxAxL):	1100 x 750 x 1200 mm
Numero di legature:	4	Materiale di legature:	orizzontalmente

Informazioni sul prodotti:



Può essere completamente integrato nei flussi di lavoro e nei processi esistenti. Lato per la manutenzione selezionabile liberamente



Spazio ridotto grazie al design particolarmente compatto




Integrazione in processi produttivi industriali automatizzati



Compressione e peso delle balle elevati



Per un carico continuo con nastro trasportatore o con impianti d'aspirazione

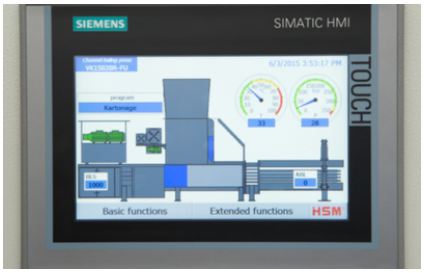

Control del proceso de prensado mediante célula fotoeléctrica




Particolarmente adatto per la compattazione di PET



Soluzione versatile per materiale con densità di circa 60 kg / m³



Adatto a quasi tutte le esigenze. Chiedete informazioni, se avete altri materiali o usi. Troveremo la soluzione adatta.



www.hsm.eu