



## HSM VK 3012

Per applicazioni industriali con bassa quantità media di materiale - Per una produzione di circa 228 m<sup>3</sup>/h

## Dettagli tecnici

**Numero Ordine:** 6645000

**Forza di compressione:** 310 kN

**Peso massimo della balle:** 350 kg

**Dimensioni della bolla (LxPxA):** 700 x 800 mm

**Legatura:** 4

## Informazioni sul prodotti:



Può essere completamente integrato nei flussi di lavoro e nei processi esistenti. Lato per la manutenzione selezionabile liberamente



Per un carico continuo con nastro trasportatore o con impianti d'aspirazione




Con grande apertura di carico pari a 1.140 mm di lunghezza



Integrazione in processi produttivi industriali automatizzati



Compressione e peso delle balle elevati

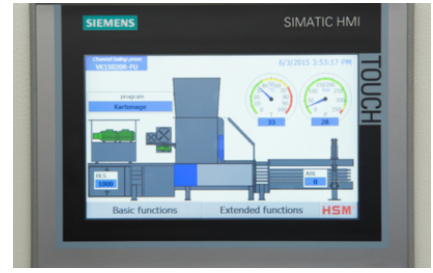

Control del proceso de prensado mediante célula fotoeléctrica



Particolarmente adatta per la compattazione di carta, cartoni e pellicole



Soluzione versatile per materiale con densità di circa 50 kg / m<sup>3</sup>



Adatto a quasi tutte le esigenze. Chiedete informazioni, se avete altri materiali o usi. Troveremo la soluzione adatta.

