



HSM VK 4212

Per applicazioni industriali con bassa quantità media di materiale - Per una produzione di circa 251 m³/h

Dettagli tecnici

Numero Ordine: 6647000

Forza di compressione: 420 kN

Peso massimo della balle: 420 kg

Dimensioni della balle (LxPxA): 700 x 800 mm

Legatura: 4

Informazioni sul prodotti:



Lato per la manutenzione selezionabile liberamente



Per un carico continuo con nastro trasportatore o con impianti d'aspirazione




Con grande apertura di carico pari a 1.140 mm di lunghezza

Informazioni sul prodotti:



Integrazione in processi produttivi industriali automatizzati

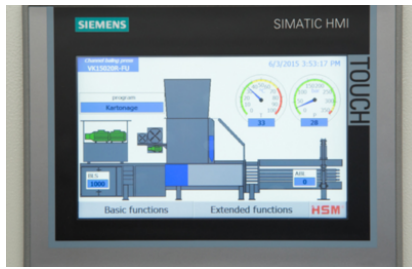

Control del proceso de prensado mediante célula fotoeléctrica



Particolarmente adatta per la compattazione di carta, cartoni, materiale sminuzzato e pellicole



Soluzione versatile per materiale con densità di circa 60 kg / m³



Adatto a quasi tutte le esigenze. Chiedete informazioni, se avete altri materiali o usi. Troveremo la soluzione adatta.

