

HSM VK 4812

Per applicazioni industriali con bassa quantità media di materiale - Per una produzione di circa 332 m³/h



Dettagli tecnici

Numero Ordine:	6649000	Forza di compressione:	480 kN
Peso massimo della balle:	450 kg	Dimensioni della balle (LxPxA):	1100 x 750 mm
Legatura:	4		

Informazioni sul prodotti:



Può essere completamente integrato nei flussi di lavoro e nei processi esistenti. Lato per la manutenzione selezionabile liberamente



Integrazione in processi produttivi industriali automatizzati



Per un carico continuo con nastro trasportatore o con impianti d'aspirazione


Informazioni sui prodotti:



Compressione e peso delle balle elevati



Particolarmente adatta per la compattazione di cartoni e pellicole

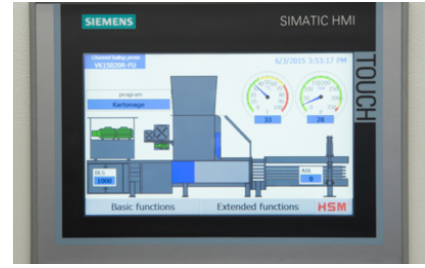

Control del proceso de prensado mediante célula fotoeléctrica



Soluzione versatile per materiale con densità di circa 60 kg / m³



Adatto a quasi tutte le esigenze. Chiedete informazioni, se avete altri materiali o usi. Troveremo la soluzione adatta.

