



## HSM VK 7215

Per lo smaltimento professionale dei rifiuti o per  
usi industriali con elevata resa di produzione -  
Per una produzione di circa 498 m<sup>3</sup>/h

### Dettagli tecnici

<b>Numero Ordine:</b>	6445004	<b>Forza di compressione:</b>	720 kN
<b>Peso massimo della balle:</b>	620 kg	<b>Dimensioni della balle (LxPxA):</b>	1100 x 750 mm
<b>Legatura:</b>	5		

### Informazioni sul prodotti:



5 legature automatica per un risultato ottimale nelle realizzazioni delle balle con materiali espandibili



Determinazione esatta della lunghezza della balle anche con frequenti cambi di materiale



Disponibile anche la versione, adatta per gli scarti (acciaio resistente all'usura)

## Informazioni sui prodotti:




Controllo del processo di pressatura tramite cella fotoelettrica. Per un carico continuo con nastro trasportatore o con impianti d'aspirazione



Supporto del cilindro principale con sistema cardanico - Usura ridotta del cilindro e delle guide del piano pressante



Per lo smaltimento professionale dei rifiuti o per usi industriali con elevata resa di produzione

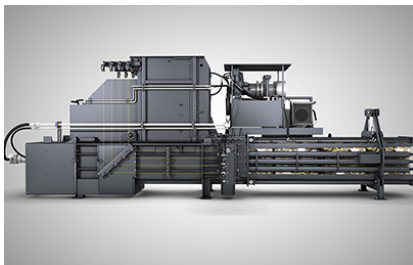

Disponibile come opzione adatta ai rifiuti residui (con acciaio resistente all'usura)



Soluzione versatile per materiale con densità di circa 60 kg / m<sup>3</sup>

