



Datavernietigers HSM SECURIO

Productoverzicht

Datavernietigers HSM SECURIO

Met de datavernietigers HSM SECURIO kunt u rekenen op kwaliteit op het allerhoogste niveau. Om het even of u kiest voor de AF-serie met automatische papierinvoer, de C-serie voor het huiskantoor, de B-serie voor naast de werkplek of de P-serie met IntelligentDrive voor professioneel gebruik: Met de vernietigers van HSM kiest u voor zekerheid!



Werkelijk o-stroomverbruik in de standby-modus. Bij de modellen HSM SECURIO C14, C16 en AF100.



0,1 Watt stroomverbruik in de standby-modus. Bij de modellen HSM SECURIO C18 t/m B35 en AF150 t/m AF500.



Garantie op snijwalsen voor de volledige levensduur van de HSM SECURIO datavernietigers in de veiligheidsniveaus P-2 tot en met P-5.



3 jaar garantie op de datavernietigers HSM SECURIO.




De datavernietigers HSM SECURIO zijn met de Blauwe Engel onderscheiden, met uitzondering van de HSM SECURIO AF100, P36i, P40i, P44i.



Al onze datavernietigers HSM SECURIO worden in Duitsland geproduceerd.

Datavernietigers HSM SECURIO C-serie

Plaatsbesparend, efficiënt en zeker. De C-serie overtuigt door zijn aansprekende compacte design en eenvoudige bediening. Perfect voor datavernietiging op kantoor of thuis.

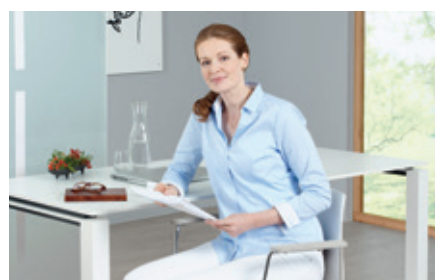

Eenvoudig en comfortabel legen.

Voordelen:

- Start/stop automatisme met fotocel.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Vulstandindicatie via zichtvenster (vanaf C16).
- Hoge gebruikersveiligheid.



5 HSM SECURIO C14



6 HSM SECURIO C16



7 HSM SECURIO C18

Technische gegevens



Meer weten,
QR-code
scannen.

Model	6 HSM SECURIO C16		7 HSM SECURIO C18		8 HSM SECURIO B22		HSM SECURIO B24	
Toepassingsgebied	werkplek (1 t/m 3 personen)		werkplek (1 t/m 3 personen)		open kantoor (1 t/m 5 personen)		open kantoor (1 t/m 5 personen)	
Vernietigingswijze	stroken	snipper	stroken	snipper	stroken	snipper	stroken	snipper
Snijbreedte in mm / Artikelnummer	5,8 / 1901111 3,9 / 1900111	4 x 25 / 1902111	5,8 / 1911121 3,9 / 1910121	3,9 x 30 / 1913121 1,9 x 15 / 1912121	5,8 / 1831121 3,9 / 1830121	3,9 x 30 / 1833121 1,9 x 15 / 1832121 0,78 x 11 / 1835121	5,8 / 1781111 3,9 / 1780111	4,5 x 30 / 1783111 1,9 x 15 / 1782111 0,78 x 11 / 1785111 1 x 5 / 1784111
Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Snijgoed	P-2/T-2/E-2 	P-4/T-4/E-3/F-1 	P-2/O-2/T-2/E-2 	P-4/T-4/E-3/F-1 	P-2/O-2/T-2/E-2 	P-4/T-4/E-3/F-1 	P-2/O-2/T-2/E-2 	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1
	P-2/T-2/E-2 		P-2/T-2/E-2 	P-5/T-5/E-4/F-2 	P-2/T-2/E-2 	P-5/T-5/E-4/F-2 	P-2/O-2/T-2/E-2 	P-5/T-5/E-4/F-2
Snijcapaciteit in vellen DIN A4 80 g/m ²	15-17 12-14	6-7	17-19 13-15	8-9 6-7	17-19 13-15	9-11 7-9 4-5	25-27 19-21	14-16 9-11 6 4
Geluidsniveau in dB(A)*	55		55		57		56	
Invoerbreedte in mm	225		230		240		240	
Opgenomen vermogen/ motor in W	185		360		440		500	
Afmetingen in mm (B x D x H)	366 x 258 x 455		365 x 280 x 542		375 x 310 x 600		395 x 317 x 605	
Gewicht in kg	4	5	10	11	11	13 / 12 / 12	15	19 / 16 / 21 / 21
Opvangvolume in ltr.	25		25		33		34	

*onbelast / All specifications are listed without guarantee. Technical and design modifications reserved.

Datavernietigers HSM SECURIO AF-serie

Innovatief, comfortabel en tijdsbesparend. De autofeed-datavernietigers van de AF-serie met Nanogrip Technologie brengen functionaliteit en bedieningsgemak bijeen. Voor betrouwbare en gemakkelijke datavernietiging van stapels papier en enkelvoudig papier.



Voordelen:

- Nuttige dubbelfunctie: handmatige toevoer van papier tijdens de autofeed-stapelverwerking.
- Fotocel voor automatische start/stop (vanaf AF150).
- Krachtige motor maakt duurloop mogelijk (vanaf AF150).
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening (vanaf AF150).
- Eenvoudig legen van de opvangbak door afneembaar bovengedeelte (AF100).
- Uitneembare opvangbak voor eenvoudig legen (AF150 en AF300).
- Comfortabel uitnemen en legen van de uittrekbare meervoudig te gebruiken opvangzak (AF500).
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Op wielen verrijdbaar (vanaf AF150).



Technische gegevens



Meer weten,
QR-code
scannen.

Model	1 HSM SECURIO AF100	2 HSM SECURIO AF150	3 HSM SECURIO AF300	4 HSM SECURIO AF500	5 HSM SECURIO C14
Toepassingsgebied	privé / thuishkantoor (1-3 pers.)	werkplek (1 t/m 5 personen)	werkplek (1 t/m 5 personen)	open kantoor (5 t/m 8 personen)	privé / thuishkantoor (1-3 personen)
Vernietigingswijze	snipper	snipper	snipper	snipper	stroken snipper
Snijbreedte in mm / Artikelnummer	4 x 25 / 2063111	4,5 x 30 / 2083111 1,9 x 15 / 2082111 0,78 x 11 / 2085111	4,5 x 30 / 2093111 1,9 x 15 / 2092111 0,78 x 11 / 2095111	4,5 x 30 / 2103111 1,9 x 15 / 2102111 0,78 x 11 / 2105111	3,9 / 2250111 4 x 25 / 2253111
Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Snijgoed*	P-4/T-4/E-3/F-1 [icon]	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 [icon] P-5/T-5/E-4/F-2 [icon] P-6/F-3 [icon]	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 [icon] P-5/T-5/E-4/F-2 [icon] P-6/F-3 [icon]	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 [icon] P-5/T-5/E-4/F-2 [icon] P-6/F-3 [icon]	P-2/T-2/E-2 [icon] P-4/T-4/E-3/F-1 [icon]
Snijcapaciteit in vellen DIN A4 80 g/m²	5-6	8-10 6-7 5	12-14 8-10 6	14-16 9-11 6	10-12 5-6
Snijcapaciteit magazijn*	max. 100 vellen	max. 150 vellen	max. 300 vellen	max. 500 vellen	-
Geluidsniveau in dB(A)**	56	56	56	56	55
Invoerbreedte in mm	225	240	240	240	225
Opgenomen vermogen/motor in W	185	500	500	500	160
Afmetingen in mm (B x D x H)	375 x 260 x 620	395 x 381 x 740	395 x 435 x 837	497 x 491 x 1002	366 x 258 x 405
Gewicht in kg	7	18 / 18 / 19	19	29 / 29 / 30	4 5
Opvangvolume in ltr.	25	34	34	82	20

*Papierlade automatisch invoer is alleen voor papier, **onbelast / All specifications are listed without guarantee. Technical and design modifications reserved.

Datavernietigers HSM SECURIO B-serie

Ruimtebesparend, betrouwbaar en veelzijdig. De B-serie onderscheidt zich door hoge prestatie en maximale functionaliteit. De productvariëteit biedt datavernietigers voor bij de werkplek of kleine werkgroepen tot en met 8 personen.



Voordelen:

- Fotocel voor automatische start/stop.
- Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
- Uitneembaar opvangbak voor eenvoudig legen.
- Veiligheidselement verhindert onbedoelde invoer.
- Op wieltjes verrijdbaar (vanaf B24).
- Robuust geconstrueerde onderkast met deur (vanaf B26).
- Externe automatische oliër voor constant hoge snijprestaties (optioneel voor alle versies met snippervarianten, vanaf B24).



Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.



Bijv. papier, röntgenfoto's, drukvormen.



Bijv. CD's, DVD's, Blu-ray Discs.



Bijv. diskettes, ID-kaarten met magneetstrippen.



Bijv. USB-sticks, chipkaarten, SSD's voor bijv. digitale camera's.



Bijv. films en folies.



8 9 HSM SECURIO B22 / B24



10 11 HSM SECURIO B26 / B32



12 HSM SECURIO B34



13 HSM SECURIO B35



Meer weten,
QR-code
scannen.



Meer weten,
QR-code
scannen.

Model	10 HSM SECURIO B26		11 HSM SECURIO B32		12 HSM SECURIO B34		13 HSM SECURIO B35	
Toepassingsgebied	werkplek (1 t/m 5 personen)		werkplek (1 t/m 5 personen)		open kantoor (5 t/m 8 personen)		open kantoor (5 t/m 8 personen)	
Vernietigingswijze	stroken	snipper	stroken	snipper	stroken	snipper	stroken	snipper
Snijbreedte in mm / Artikelnummer	5,8 / 1801111 3,9 / 1800111	4,5 x 30 / 1803111 1,9 x 15 / 1802111 0,78 x 11 / 1805111 1 x 5 / 1804111	5,8 / 1821111 3,9 / 1820111	4,5 x 30 / 1823111 1,9 x 15 / 1822111 0,78 x 11 / 1825111 1 x 5 / 1824111	5,8 / 1841111 3,9 / 1840111	4,5 x 30 / 1843111 1,9 x 15 / 1842111 0,78 x 11 / 1845111 1 x 5 / 1844111	5,8 / 1921111 3,9 / 1920111	4,5 x 30 / 1923111 1,9 x 15 / 1922111 0,78 x 11 / 1925111 1 x 5 / 1924111
Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Snijgoed	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3
Snijcapaciteit in vellen DIN A4 80 g/m ²	25-27 19-21	14-16 9-11 6 4	25-27 19-21	14-16 9-11 6 4	30-32 25-27	19-21 12-13 8 5	35-37 26-28	21-22 14-15 9 5
Geluidsniveau in dB(A)*	55		56		56		56	
Invoerbreedte in mm	280		310		310		400	
Opgenomen vermogen/motor in W	500		500		590		590	
Afmetingen in mm (B x D x H)	497 x 397 x 676		497 x 398 x 793		541 x 439 x 845		618 x 525 x 870	
Gewicht in kg	24	26 / 27 / 28 / 28	26	27	35	42	48	54 / 53 / 54 / 54
Opvangvolume in ltr.	55		82		100		130	

*onbelast / All specifications are listed without guarantee. Technical and design modifications reserved.

Datavernietigers HSM SECURIO P-serie

Datavernietiging op het hoogste niveau. De datavernietigers van de Professionele serie overtuigen door het innovatieve aandrijvings- en bedieningsconcept IntelligentDrive – tot wel 40 % meer prestatie, intelligente voorkoming van papierophoping en een gereduceerd geluidsniveau. Perfect geschikt voor grotere werkgroepen tot en met 15 personen.



Voordelen:

- Intelligent voorkomen van papierophoping. Het apparaat signaleert vroegtijdig of er teveel papier is ingevoerd en reageert daar zelfstandig op.
- Zeer energiebesparend via stand-by en automatische uitschakeling.
- Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Bij indrukken van het veiligheids-element schakelt het apparaat automatisch uit.
- Robuust geconstrueerde onderkast met deur.
- Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare meervoudig inzetbare opvangzak.
- Op wieltjes verrijdbaar.



Intuïtieve bediening en menunavigatie via het duidelijke 4,3" tiptoetsdisplay.



Datavernietigers in snipperuitvoering beschikken over een geïntegreerde automatische olievoorziening.



Innovatieve aandrijvings- en bedieningsconcept IntelligentDrive biedt de bedieningsoptie:

Silent voor een bijzonder geruisarme verwerking.

Standard voor optimale doorvoercapaciteit bij geringe geruisontwikkeling.

Performance voor een maximale snijden doorvoercapaciteit.



14 15 16 HSM SECURIO P36i/P40i/P44i



Meer weten,
QR-code
scannen.

Model	14 HSM SECURIO P36i		15 HSM SECURIO P40i		16 HSM SECURIO P44i	
Toepassingsgebied	Afdeling (8 t/m 15 personen)		Afdeling (8 t/m 15 personen)		Afdeling (8 t/m 15 personen)	
Vernietigingswijze	stroken	snipper	stroken	snipper	stroken	snipper
Snijbreedte in mm / Artikelnummer	5,8 / 1851121 3,9 / 1850121	4,5 x 30 / 1853121 1,9 x 15 / 1852121 0,78 x 11 / 1855121 1 x 5 / 1854121	5,8 / 1881121 3,9 / 1880121	4,5 x 30 / 1883121 1,9 x 15 / 1882121 0,78 x 11 / 1885121 1 x 5 / 1884121	5,8 / 1871121 3,9 / 1870121	3,9 x 40 / 1873121 1,9 x 15 / 1872121 0,78 x 11 / 1875121 1 x 5 / 1874121
Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Snijgoed	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/O-4/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/O-4/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3
Snijcapaciteit in vellen DIN A4 80 g/m ²	43-45 34-36	27-29 16-18 11-13 8	56-58 44-46	34-36 19-21 13-15 9	77-79 61-63	43-45 25-27 17-19 11
Geluidsniveau in dB(A)*	55		55		55	
Invoerbreedte in mm	330		330		400	
Opgenomen vermogen/motor in W	900		1200		1900	
Afmetingen (B x D x H) in mm	580 x 550 x 1020		580 x 550 x 1020		700 x 592 x 1105	
Gewicht in kg	64	68	67	72	105	
Opvangvolume in ltr.	145		145		205	

Optioneel verkrijgbaar

Art.-Nr. + letter

- ⓓ Metaalherkenning
- Ⓒ Apart CD-snijwerk (4 x 7 mm)
- Ⓜ Apart OMDD-snijwerk (2 x 2 mm)
- Ⓝ Apart OMDD-snijwerk en Metaalherkenning

*onbelast in de standaard bedrijfsmodus / Alle technische gegevens en afmetingen zijn bij benadering. Technische en optische wijzigingen voorbehouden.

De onderneming HSM

Shredderen en Persen.



Sinds 1971 volgt HSM een duidelijke strategie: de consequente keuze voor kwaliteit „Made in Germany”. Deze product- en servicekwaliteit is de basis van het succes in de beide ondernemingsafdelingen Kantoortechniek en Milieutechniek. Als specialist voor producten en dienstverlening voor gegevensbescherming en technologieën voor de optimalisatie van logistieke processen en recyclingprocessen, behoort HSM, wereldwijd, tot de toonaangevende leveranciers.

Vraag het ons. Wij zijn u graag van dienst.

Hoofdvestiging Duitsland:

HSM GmbH + Co. KG · Austraße 1-9 · 88699 Frickingen / Germany
Tel. +49 7554 2100-0 · Fax +49 7554 2100-160
info@hsm.eu · www.hsm.eu

E-mail / hotline:

Gratis Hotline
DE, AT, IT, ES, BE, NL, LU
Tel. 00800 44 77 77 66

HSM Vertrieb Deutschland
deutschland@hsm.eu

HSM Vertrieb Österreich
austria@hsm.eu

HSM Vertrieb Schweiz
schweiz@hsm.eu

HSM Verkoop België, Nederland,
Luxemburg
benelux@hsm.eu

HSM Commerciale Italia
italia@hsm.eu

HSM Ventas Portugal
iberia@hsm.eu

Dochterondernemingen van HSM:

HSM Técnica de Oficina y
Medioambiente España, S.L.U.
Calle de José Echegaray, 10
28100 Alcobendas, Madrid
Spain
Tel. +34 91 103 4859
Fax +34 91 103 4858
iberia@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM France SAS
Parc de Genève
240, Rue Ferdinand Perrier
69800 Saint-Priest
France
Tél. +33 472 210580
Fax +33 472 517481
france@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM (UK) Ltd.
14 Attwood Road / Zone 1
Burntwood Business Park
Burntwood · Staffordshire
WS7 3GJ
United Kingdom
Tel. +44 1543 272-480
Fax +44 1543 272-080
sales.uk@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM Polska Sp. z o.o.
ul. Emaliowa 28
02-295 Warsaw
Polska (Poland)
Tel. +48 22 862-2369
Fax +48 22 862-2368
handlowy@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM of America LLC
419 Boot Road
Downingtown, PA 19335
USA
Tel. +1 484 237-2308
+1 800 613-2110
Fax +1 484 237-2309
customerservice@hsm.us
info@hsm.us
www.hsm.us

HSM China Ltd.
Room 504, Building C
Hangcheng Guangchang
Nanfaxin Town
Shunyi District
Beijing, PRC, 101300
China
Tel. +86 10 61429168
Fax +86 10 61429169
info@hsm-china.cn
www.hsm-china.cn