

HSM V-Press 860



Belownica pionowa HSM V-Press 860

Z siłą zgniotu 594 kN oraz zastosowaniu energooszczędnej i zapewniającej cichą pracę technologii HSM V-Press 860 jest ekonomicznym i przyjaznym dla środowiska rozwiązaniem zadań związanych z utylizacją odpadów.

Parametry

Numer zamówienia:	6148184	Długość x szerokość x wysokość beli:	1200 x 780 x 1200 mm
EAN	4026631073547	Waga beli:	480 kg
Siła zgniotu:	594 kN	Metoda ładowania:	ręcznie
Jednostkowa siła nacisku:	63,46 N/cm ²	Poziom hałasu (praca jałowa):	ca. 65 dB(A)
Moc napędu:	4 kW	Szerokość x głębokość x wysokość maszyny:	1797 x 1070 x 2985 mm
Napięcie / częstotliwość:	400 V / 50 Hz	Waga maszyny:	1886 kg
Czas cyklu pracy:	25 s	Linia produktów powiązanych:	V-Press
Wydajność przy pracy jałowej (teor.):	12 m ³ /h	Rodzaj materiałów eksploatacyjnych:	drut
Wysokość ładowania:	1110 mm	Prasowany materiał:	folia, zmieszany papier, karton, odpady z wykrawarki, odzież, Big Bags, styropian
Szerokość x wysokość otworu załadunkowego:	1195 x 650 mm		

Informacje o produkcji



Przy napełnianiu prasy górna część drzwi jest odchylana na prawo



Koło zamykające - łatwe w obsłudze dzięki zastosowaniu śruby rzymskiej dla szybkiego otwierania i zamykania



Przystosowana zarówno do kartonu, jak i do folii



Do zgniatania kartonu i folii

Przystosowana zarówno do kartonu, jak i do folii.



Automatyczne uruchamianie

Automatyczne uruchamianie cyklu zgniatania po zamknięciu drzwi.



Ekonomiczny

Zoptymalizowane wymiary i waga beli dla ekonomicznego składowania, transportu i zbytu bezpośredniego.




Wyświetlacz graficzny

Komfortowa obsługa dzięki klawiaturze membranowej z wyświetlaczem tekstowym, który każdorazowo informuje o aktualnym etapie pracy maszyny.



HSM TCS

HSM TCS (TorsionControlSystem) do kontroli nachylenia płyty prasującej.

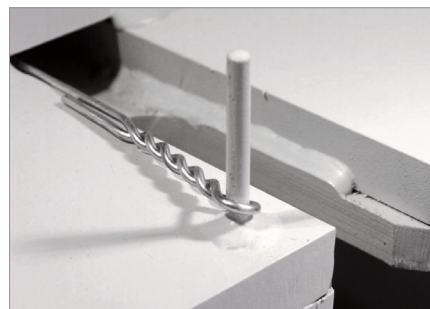

Wiązanie

Wiązanie beli drutem – opcjonalnie dostępna dodatkowa stacja taśmy umożliwiająca wiązanie taśmą poliestrową lub drutem.



www.tuev-sued.de/ps-zert



www.hsm.eu

HSM®