HSM V-Press 610

Belownica pionowa HSM V-Press 610

HSM V-Press 610 w sposób ekonomiczny zmniejszają objętość kartonów lub folii.

Parametry

Numer zamówienia:	6110164
EAN	4026631074278
Siła zgniotu:	120 kN
Jednostkowa siła nacisku:	25 N/cm²
Moc napędu:	3 kW
Napięcie / częstotliwość:	400 V / 50 Hz
Czas cyklu pracy:	22 s
Wydajność przy pracy jałowej (teor.):	6,25 m³/h
Wysokość ładowania:	655 mm
Szerokość x wysokość otworu załadowczego:	800 x 495 mm
Długość x szerokość x wysokość beli:	800 x 600 x 600 mm
Waga beli:	100 kg
Szerokość x głębokość x wysokość maszyny:	1198 x 823 x 1986 mm
Waga maszyny:	540 kg
Linia produktów powiązanych:	V-Press
Rodzaj materiałów eksploatacyjnych:	taśma do wiązania
Prasowany materiał:	folia, zmieszany papier, karton, odpady z wykrawarki

Informacje o produkcie

Specjalne pazury podtrzymujące optymalizują zagęszczanie zgniatanego materiału.

Przy napełnianiu prasy górna część drzwi jest odchylana na prawo

Koło zamykające - Łatwe w obsłudze dzięki zastosowaniu śruby rzymskiej dla szybkiego otwierania i zamykania

Do zgniatania kartonu i folii

Przystosowana zarówno do kartonu, jak i do folii.

Automatyczne uruchamianie

Automatyczne uruchamianie cyklu zgniatania po zamknięciu drzwi.

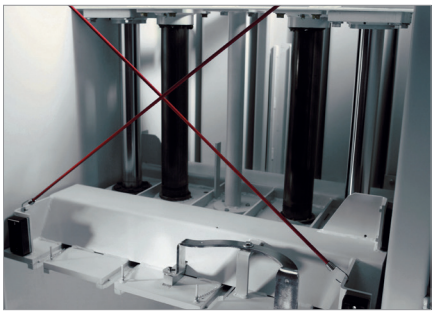

Optymalne zgniatanie

Masywna płyta prasująca i bardzo stabilne prowadzenie płyty.

Wyświetlacz graficzny

Komfortowa obsługa dzięki klawiaturze membranowej z wyświetlaczem tekstowym, który każdorazowo informuje o aktualnym etapie pracy maszyny.

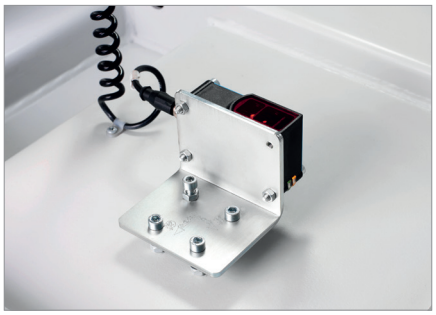

HSM TCS

HSM TCS (TorsionControlSystem) do kontroli nachylenia płyty prasującej.

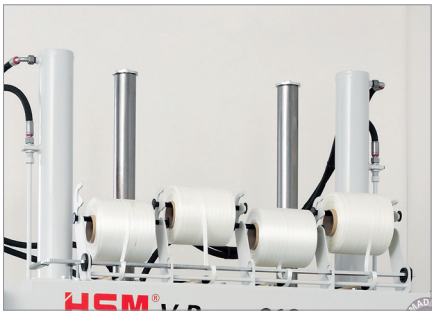

Wiązanie

Ręczne wiązanie beli taśmą poliestrową.

Made in Germany | cost effective | simple operation | 95% volume reduction

www.tuev-sued.de/ps-zert

HSM V-Press 605, 610

HSM V-Press 818, 820, 825

www.hsm.eu