

HSM V-Press 818



Belownica pionowa HSM V-Press 818

Dzięki niewielkiej wysokości transportowej HSM V-Press 818 może być bezproblemowo dostarczona do dowolnego miejsca użytkowania.

Parametry

Numer zamówienia:	6050214	Długość x szerokość x wysokość beli:	1200 x 700 x 780 mm
EAN	4026631080514	Waga beli:	200 kg
Siła zgniotu:	185 kN	Metoda ładowania:	ręcznie
Jednostkowa siła nacisku:	19,23 N/cm ²	Szerokość x głębokość x wysokość maszyny:	1709 x 1248 x 2370 mm
Moc napędu:	4 kW	Waga maszyny:	1210 kg
Napięcie / częstotliwość:	400 V / 50 Hz	Linia produktów powiązanych:	V-Press
Czas cyklu pracy:	27 s	Rodzaj materiałów eksploatacyjnych:	taśma do wiązania
Wydajność przy pracy jałowej (teor.):	5 m ³ /h	Prasowany materiał:	folia, zmieszany papier, karton, odpady z wykrawarki, odzież
Wysokość ładowania:	958 mm		
Szerokość x wysokość otworu załadowniczego:	1195 x 540 mm		

Informacje o produkcie



Przy napełnianiu prasy górna część drzwi jest opuszczana i po cyklu pracy prasa otwiera się automatycznie



Koło zamykające - łatwe w obsłudze dzięki zastosowaniu śruby rzymskiej dla szybkiego otwierania i zamykania



Mała wysokość i niewielka powierzchnia ustawienia




Do zgniatania kartonu i folii

Przystosowana zarówno do kartonu, jak i do folii.



Automatyczne uruchamianie

Automatyczne uruchamianie cyklu zgniatania po zamknięciu drzwi.

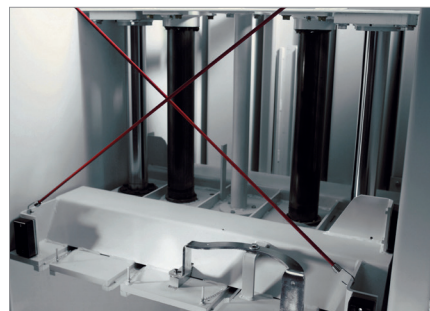

Optymalne zgniatanie

Masywna płyta prasująca i bardzo stabilne prowadzenie płyty.



Wyświetlacz graficzny

Komfortowa obsługa dzięki klawiaturze membranowej z wyświetlaczem tekstowym, który każdorazowo informuje o aktualnym etapie pracy maszyny.



HSM TCS

HSM TCS (TorsionControlSystem) do kontroli nachylenia płyty prasującej.



Wiązanie

Ręczne wiązanie beli taśmą poliestrową.



www.tuev-sued.de/ps-zert



HSM V-Press 605,
610



HSM V-Press 818,
820, 825



www.hsm.eu