



# HSM V-Press 860 TimeSave

## Belownica pionowa HSM V-Press 860 TimeSave

### Parametry

<b>Numer zamówienia:</b>	6155304A	<b>Waga beli:</b>	430 kg
<b>EAN</b>	4026631075343	<b>Metoda ładowania:</b>	Wywrotnica automatyczna, wózek siatkowy
<b>Siła zgniotu:</b>	594 kN	<b>Szerokość x głębokość x wysokość maszyny:</b>	2202 x 3584 x 3004 mm
<b>Jednostkowa siła nacisku:</b>	63,46 N/cm <sup>2</sup>	<b>Waga maszyny:</b>	3680 kg
<b>Moc napędu:</b>	7,0 kW (4+3 kW)	<b>Linia produktów powiązanych:</b>	V-Press
<b>Napięcie / częstotliwość:</b>	400 V / 50 Hz	<b>Rodzaj materiałów eksploatacyjnych:</b>	Drut połączeniowy
<b>Wydajność przy pracy jałowej (teor.):</b>	26,25 m <sup>3</sup> /h	<b>Prasowany materiał:</b>	zmieszany papier, karton
<b>Długość x szerokość x wysokość beli:</b>	1200 x 1200 x 780 mm		

### Informacje o produkcji



Oszczędność do 1,5 godziny na belę w porównaniu z innymi belownicami pionowymi z automatycznym załadunkiem. Każdy pojemnik jest opróżniany w ciągu 12 sekund



Oszczędność do 5 godzin na belę w porównaniu z innymi belownicami pionowymi z napełnianiem ręcznym



Wygodne i szczególnie szybkie napełnianie za pomocą automatycznej wywrotnicy hydraulicznej



### **Ekonomiczny**

Zoptymalizowane wymiary i waga belki dla ekonomicznego składowania, transportu i zbytu bezpośredniego.



### **Automatyczne uruchamianie**

Automatyczne uruchamianie cyklu zgniatania po zamknięciu drzwi.




### **Szybko, cicho i oszczędnie**

Dzięki opracowanej przez HSM specjalnie dla serii V-Press technologii szybkiego ruchu nasze belownice pracują szczególnie cicho i energooszczędnie. Oszczędza to czas i koszty.



### **Wyświetlacz graficzny**

Komfortowa obsługa dzięki klawiaturze membranowej z wyświetlaczem tekstowym, który każdorazowo informuje o aktualnym etapie pracy maszyny.

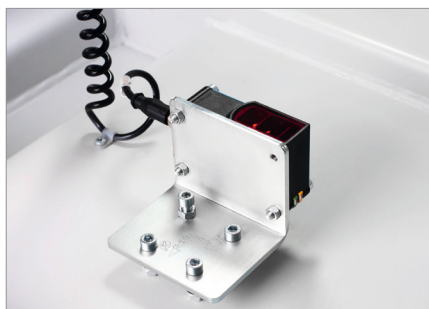

### **HSM TCS**

HSM TCS (TorsionControlSystem) do kontroli nachylenia płyty prasującej.



### **Wiązanie**

Ręczne wiązanie belki drutem szybkozłącznym.



[www.tuev-sued.de/ps-zert](http://www.tuev-sued.de/ps-zert)

[www.hsm.eu](http://www.hsm.eu)

**HSM**®