



HSM VK 1210

Полностью автоматические горизонтальные прессы HSM VK 1210

Для промышленных предприятий с небольшими объёмами материала - Производительность до 117 м³/ч

Спецификации

Номер товара:	6617001	Ширина загрузочного окна x Длина загрузочного окна:	670 x 1000 mm
Presskraft:	159 kN	Ширина тюка x Высота тюка x Высота тюка:	750 x 500 x 600-1200 mm
Spezifische Presskraft:	42,4 N/cm²	Длина x ширина x высота:	5940 x 2700 x 1940 mm
Мощность мотора:	9,2 kW	Вес:	3,8 t
Напряжение / Частота:	400 V / 50 Hz	Тип расходных материалов:	Проволокой
Время цикла прессования:	11,5 s	Прессованный материал:	Пленка, Смешанная бумага, Картонаж, Отходы штамповочных работ, ПЭТ-напитки и алюминиевые банки, мягкая упаковка, PET
Производительность (теор.):	117 м³/ч		
Производительность при 50 кг/м³ (теор.):	5.85 t/h		


Описание товара



особенно подходит для прессования картона, плёнки и ПЭТ-бутылок



загрузочный бункер длиной в 1000 мм подходит для крупногабаритных материалов и обеспечивает более высокую производительность




Доступен в версии с ручной обвязкой



Системное решение

Простая интеграция в автоматизированные производственные процессы.

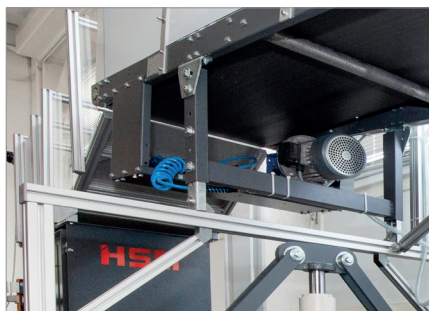

Бесперывная подача

Предназначены для непрерывной подачи материала при помощи конвейера, системы аспирации и др.



Компактные тюки

Тюки пригодны для штабелирования и могут быть легко транспортируемы.



Автоматическая работа

Управление процессом прессования с помощью светового барьера.



Загрузка и управление страницами

Может быть полностью интегрирована в существующие рабочие процессы и процессы. Возможность выбора стороны загрузки и управления.



Компактная конструкция

Минимальная занимаемая площадь благодаря особенно компактной конструкции.

